

Curți de lumină cu adâncime 400 mm

Informații despre produs

Avantaje produs

- Suprafață interioară cu grad ridicat de alb
- Efect de auto-curățare
- Orificiu de scurgere în punctul cel mai jos

- Material: PP-GF (Excepție 1250 x 1000 x 400 mm GRP)
- Toate versiunile pot fi montate etans
- Toate versiunile pot fi adaptate pentru traficul pietonal sau moderat
- Curți de lumină 1000 x 1000 x 400 mm și 1000 x 1300 x 400 mm cu interval suplimentar de reglare a înălțimii de 120 mm.







Curte de lumină

Detalii pentru comandă:

Lățime [mm]	Dimensiuni	Înălțime [mm]	Buc/pal	Cod	Preț/buc [EUR]
Adâncime: 400 mm					
800		600	25	35566	111.00
1000		600	25	35567	117.00
		1000	25	35568	156.00
		1300	20	35569	215.00
1250		1000	30	35894	229.00





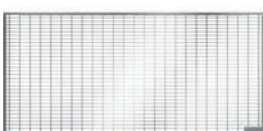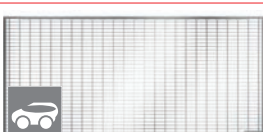




Grătar

Detalii pentru comandă:

	Lățime curte de lumină [mm]	Dimensiuni Adâncime [mm]	Lățime grătar [mm]	Buc/pal	Cod	Preț/buc [EUR]
Grătar plasă din tablă expandată, suportă până la 1.5 kN sarcină						
	800	400	840	25	35572	64.00
	1000	400	1040	20	35573	64.00
	1250	400	1340	30	35896	85.00
Grătar rețea cu ochiuri 30/30, suportă până la 1.5 kN sarcină						
	800	400	840	25	35574	57.00
	1000	400	1040	20	35575	68.00
	1250	400	1340	30	35897	80.00
Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 1.5 kN sarcină						
	800	400	840	25	35576	75.00
	1000	400	1040	20	35577	87.00
	1250	400	1340	30	35898	110.00
Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 9 kN sarcină						
	800	400	840	25	35578	146.00
	1000	400	1040	20	35579	155.00
	1250	400	1340	30	35899	215.00



Kituri de montaj

Detalii pentru comandă:

	Utilizare	Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
Pentru montarea direct pe perete din beton				
	Trafic pietonal	20	35595	13.00
	Trafic moderat	20	35598	24.00
Pentru montarea pe izolație termică				
	Trafic pietonal, izolație termică până la 60 mm	20	35834	15.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 100 mm	20	35667	29.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 140 mm	20	315805	45.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 160 mm	20	315806	50.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 200 mm	20	35666	65.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 240 mm	1	380424	118.00
	Trafic pietonal, izolație termică până la 300 mm	1	380425	147.00

Seturi: Elemente de înălțare, inclusiv kit de montaj

Detalii pentru comandă:

	Lățime curte de lumină	Înălțime totală	Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
	[mm]	[mm]			
Înălțime reglabilă 30 – 300 mm, trafic pietonal					
	800	340	20	315900	150.00
	1000	340	20	315901	158.00
	1250	340	20	315902	172.00
Înălțime fixă: 275 mm, trafic pietonal și moderat					
	800	275	10	315911	198.00
	1000	275	10	315912	209.00
	1250	275	10	315913	252.00

Notite


- Elementul de înălțare cu înălțime reglabilă este doar pentru trafic pietonal.
- Pot fi suprapuse maxim 3 elemente de înălțare cu înălțime fixă sau 2 elemente cu înălțime fixă și 1 element cu înălțime reglabilă. Amandouă variantele sunt destinate exclusiv traficului pietonal.
- Suportă sarcină până la 6kN: 2 elemente de înălțare cu înălțime fixă, 1 grătar, 1 kit de montaj

Grătare speciale


NOU Grătar profilat longitudinal

Informații specifice despre produs

- Din inox
- Asamblare fără șuruburi, doar prin clipsare
- Antiderapant

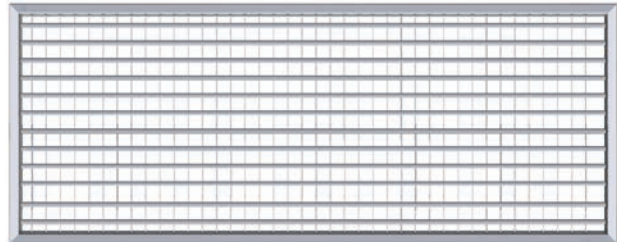


Detalii pentru comandă:

	Material	Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc/pal	Cod	Preț/buc [EUR]
		Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Adâncime [mm]	Lățime [mm]			
	Inox	400	1000	400	1040	10	380402¹⁾	la cerere
			1250	400	1340	10	380403¹⁾	la cerere
	Inox	600	1000	600	1040	10	380469	la cerere
			1250	600	1340	10	380470	la cerere


NOU Grătar cu bare longitudinale

Informații specifice despre produs

- Din inox
- Bare triunghiulare

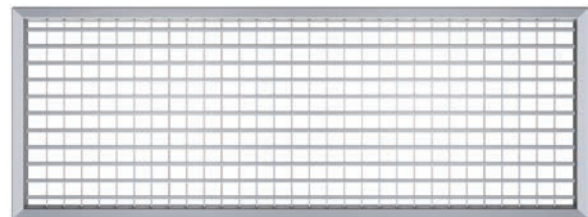

Detalii pentru comandă:


	Material	Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc/pal	Cod	Preț/buc [EUR]
		Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Adâncime [mm]	Lățime [mm]			
	Inox	400	1000	400	1040	10	380406¹⁾	la cerere
			1250	400	1340	10	380407¹⁾	la cerere
	Inox	600	1000	600	1040	10	380475	la cerere
			1250	600	1340	10	380476	la cerere

Capace pentru curți de lumină

Capace pentru curți de lumină din sticlă

Informații specifice despre produs

- Include balama și kit de montaj
- Sticlă din geam ESG
- Montajul pe izolație termică cu ancore spiralate.
- Include bandă de etanșare pentru fixare etanșă
- Capacele nu sunt circulabile



Detalii pentru comandă:

Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Adâncime [mm]	Lățime [mm]			
400	800	480	950	10	35592	172.00
	1000	480	1220	10	35593	184.00
	1250	480	1500	10	35902	209.00
600	1000	680	1220	10	375051	229.00
	1250	680	1500	10	37497	264.00

Capace pietonale pentru curți de lumină

Informații specifice despre produs

- Capac din oțel zincat cu strat de plastic
- Protecție împotriva ploii și frunzelor
- Se montează pe curțile de lumină existente
- Impermeabilitatea absolută nu poate fi garantată



Detalii pentru comandă:

Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Adâncime [mm]	Lățime [mm]			
400	1000	430	1075	10	310081	la cerere
	1250	430	1375	10	310082	la cerere
600	1000	635	1075	10	375052	la cerere
	1250	635	1375	10	375053	la cerere

Capace cu aerisire pentru acoperire curte de lumină

Informații specifice despre produs

- Material: oțel zincat
- Kitul de montaj este inclus
- Include picurător
- Impermeabilitatea absolută nu este garantată
- Este necesară etanșarea suplimentară pe șantier



Detalii pentru comandă:

Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Adâncime [mm]	Lățime [mm]			
400/600	1000	96	65	10	310086	la cerere
	1250	96	65	10	310087	la cerere

Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Profix
Informații specifice despre produs

- Materiale pentru montaj din oțel inoxidabil pentru pereți din beton
- **10 ani garanție la materialul utilizat în procesul de montaj după instrucțiunile de instalare.**
- Lanțul (Cod: 10106) este necesar suplimentar


Detalii pentru comandă

	Denumire	Pentru curte de lumină			Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
		Adâncime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]			
	Ramă pentru fixare din oțel inoxidabil	400	800	600	10	35584	327.00
			1000	600	10	35585	411.00
				1000	10	35586	361.00
				1300	10	35587	415.00
		1250	1000	10	35903	467.00	
	Ramă pentru fixare din oțel inoxidabil	600	1000	1000	10	375046	348.00
			1000	1300	10	375047	402.00
			1250	1300	10	375048	424.00
	Set pentru montaj piese suplimentare ¹⁾	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	10	35497	58.00
	ACO Profix ²⁾³⁾	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	12	37109	87.00
	Lanț	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	20	10106	8.00

Instrucțiuni de etanșare în sistem Profix
Condiții prealabile

- Suprafața de beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități.
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 5° C până la maxim + 40° C.
- Etanșantul ACO Profix preparat nu trebuie expus direct umezelii.
- Montajul se face direct pe beton.
- Instalarea pe pereți hidroizolați cu bitum se face cu materiale compatibile cu hidroizolația peretelui (se achiziționează separat).

- Fixarea în pereții din cărămidă se face cu ancore speciale (se achiziționează separat)

Pregătire

- Peretele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetone
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat peretele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.

Șine suplimentare (opțional)

După realizarea găurii pentru montajul curții de lumină, dacă există elemente care împiedică montajul (armături), punctele de montaj pot fi ajustate la un interval de 5.5 cm.

În cazul în care ajustarea fixării depășește 5.5 cm este necesară utilizarea setului de fixare suplimentară 35497.

Este obligatorie fixarea ramei din inox în toate punctele de prindere.

¹⁾ Opțional: Se utilizează atunci când fixarea normală nu este posibilă din cauza armăturii din perete.


²⁾ Se consumă aproximativ două cartușe/curte de lumină

³⁾ Nu se poate folosi pentru perete izolat cu bitum. Elementele de înălțare nu se pot monta etanș.

Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Dichtfix

Informații specifice despre produs

- Șuruburi din oțel inoxidabil pentru montajul pe perete de beton
- Pentru montajul pe perete fără hidroizolație pe bază de bitum
- Lanț (Cod: 10106) este necesar suplimentar

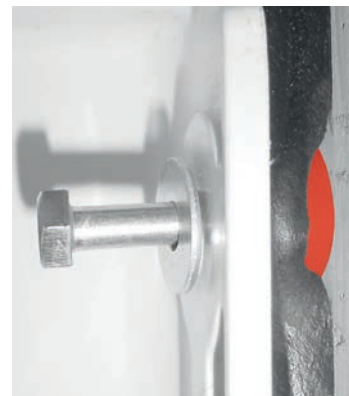

Detalii pentru comandă

	Denumire	Pentru curte de lumină			Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
		Adâncime	Lățime	Înălțime			
	Kit de montaj din oțel inoxidabil	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	10	35633	35.00
	Bandă de etanșare Dichtfix – 1 Bandă de etanșare / curte de lumină	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	10	35632	143.00
	Lanț	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	Toate dimensiunile	20	10106	8.00

Instrucțiuni de etanșare în sistem Dichtfix

Condiții prealabile

- Suprafața din beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 5° C până la maxim + 40° C
- Montajul se face direct pe beton
- Montajul pe perețele hidroizolat cu bitum nu este recomandat.

Pregătire

- Perețele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetona
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat perețele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.
- Verificați dacă este necesar un racord la o gură de scurgere etanșă sau se instalează un capac de închidere a descărcării.

Accesorii pentru curți de lumină

	Descriere	Compatibil cu	Buc/ pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
	Element de scurgere cu protecție la refulare ■ Cu coș de aluviuni și sifon	Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310060	85.00
	Element de scurgere ■ Cu coș de aluviuni și sifon	Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310079	40.00
	Sifon pentru element de scurgere	Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310073	17.00
	Unitate anti-retur pentru racord la elementul de scurgere 310079 ■ Poate fi utilizat doar în combinație cu sifonul	Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310068	54.00
	Cornier din inox	Dimensiuni curte de lumină:			
		□ 800 x 600 x 400 mm	10	35590	70.00
		□ Compatibil cu dimensiunile:	10	35591	74.00
		□ 1000 x 600 x 400 mm			
		□ 1000 x 1000 x 400 mm			
		□ 1000 x 1300 x 400 mm			
□ 1250 x 1000 x 400 mm	10	35901	82.00		
□ 1000 x 1000 x 600 mm	10	375049	100.00		
□ 1000 x 1300 x 600 mm	10				
□ 1250 x 1300 x 600 mm	10	375050	104.00		
	Capac pentru închiderea orificiului de scurgere din curtea de lumină	Toate dimensiunile de curți de lumină	10	35583	28.00
	Lanț	■ Toate dimensiunile de Curți de lumină	20	10106	8.00