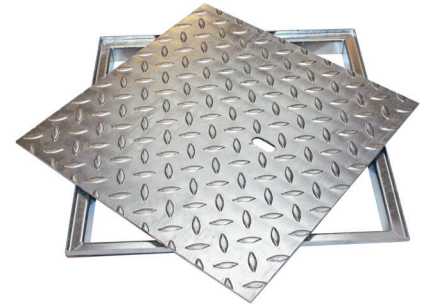


FI 2.0 Easy
Informații despre produs:
Caracteristici produs:

- Protejat împotriva coroziunii prin zincare
- Pentru interiorul clădirilor sau în aplicații industriale
- Capac cu placă antiderapantă
- Sarcină: 5 kN
- Înălțime mică de montaj

- Conform standard SR EN 124
- Cu greutate redusă, ușor de transportat și de instalat
- Grosime placă antiderapantă: 5 mm


Informații pentru comandă:

Înălțime montaj ramă [mm]	Dimensiuni capac A x B [mm]	Dimensiuni utile ale golului [mm]	Dimensiuni montaj		Buc/ Pal	Cod.	Pret/ buc [EUR]
			Lungime D [mm]	Lățime H [mm]			
36	300 x 300	260 x 260	310	310	1	623346	98.00
	400 x 400	360 x 360	410	410	1	623335	121.00
	450 x 450	410 x 410	460	460	1	623336	143.00
	400 x 600	360 x 560	410	610	1	623338	159.00
	500 x 500	460 x 460	510	510	1	623337	148.00
	600 x 600	560 x 560	610	610	1	623339	181.00
	635 x 635	595 x 595	645	645	1	623340	203.00
	700 x 700	660 x 660	710	710	1	623347	224.00
	800 x 600	760 x 560	810	610	1	623341	229.00
	800 x 800	760 x 760	810	810	1	623342	264.00
	900 x 900	860 x 860	910	910	1	623348	312.00
45	1000 x 600	960 x 560	1010	610	1	623343	268.00
	1000 x 800	960 x 760	1010	810	1	623344	315.00
	1000 x 1000	960 x 960	1010	1010	1	623345	548.00

