


Capace de acces - FI 2.0 Easy

Avantaje produs

- Protejat împotriva coroziunii prin zincare
- Pentru interiorul și exteriorul clădirilor
- Capac cu placă antiderapantă
- Sarcină: 5 kN
- Înălțime mică de montaj

- Conform standard SR EN 124
- Cu greutate redusă, ușor de transportat și de instalat
- Grosime placă antiderapantă: 4 mm, cu excepția capacelor de 1000 x 1000 mm (5mm)

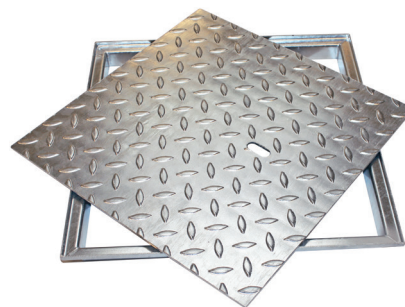

Înălțime montaj ramă	Dimensiuni capac A x B	Dimensiuni utile gol	Greutate	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc. EUR fără TVA
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
36	310 x 310	260 x 260	3,05	1	623346	71.30
	410 x 410	360 x 360	5,00	1	623335	86.70
	460 x 460	410 x 410	6,16	1	623336	102.30
	410 x 610	360 x 560	7,20	1	623338	113.00
	510 x 510	460 x 460	7,44	1	623337	105.50
	610 x 610	560 x 560	10,35	1	623339	130.40
	645 x 645	595 x 595	11,48	1	623340	146.30
	810 x 610	760 x 560	13,50	1	623341	164.50
	1010 x 610	960 x 560	16,65	1	623343	190.60
	810 x 810	760 x 760	17,60	1	623342	188.50
	710 x 710	660 x 660	14,76	1	623347	160.10
45	910 x 910	860 x 860	26,63	1	623348	221.60
	1010 x 810	960 x 760	21,68	1	623344	223.50
	1010 x 1010	960 x 960	43,94	1	623345	385.00

