



6

ACO Access Covers
Capace de acces


COLLECT:
Colectarea apelor meteorice



Capace de acces UNIFACE SMART AL shallow

Avantaje produs

- Pentru instalare în interiorul clădirilor, unde este nevoie de un montaj rapid și de un capac ușor, ideal pentru pardoselile cu șapă subțire
 - Înălțime de montaj redusă, înălțime ramă 50 mm
 - Clasă de sarcini L15
 - Suprafață deschidere maximă 600 x 600 mm
 - Clasă de sarcini conform SR EN 1253
- Greutate redusă capac instalat (aprox. 1/2 comparativ cu UNIFACE AL, pentru aceeași clasă de sarcini)
 - Au în componență o placă de compozit și nu mai necesită umplutura din beton. Finisajul se aplică direct pe placa de compozit

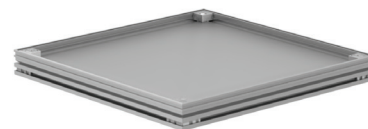

Dimensiuni utile A x B	Dimensiuni exterioare C x D	Înălțime ramă	Adâncime capac	Spațiu finisaj pardoseală	Clasă de sarcini	Greutate fără umplură beton	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		EUR fără TVA
200 x 200	300 x 300					3,8	415157	224.50
300 x 300	400 x 400					5,8	415158	285.10
400 x 400	500 x 500	50	46,5	15	L15	8,1	415159	344.10
500 x 500	600 x 600					11	415160	413.30
600 x 600	700 x 700					14,3	415161	493.00

