

Curți de lumină cu adâncime 600 mm

Avantaje produs


- Suprafață interioară cu grad ridicat de alb
- Efect de auto-curățare
- Orificiu de scurgere în punctul cel mai jos
- Material GRP

- Toate versiunile pot fi montate etanș
- Toate versiunile pot fi adaptate pentru traficul pietonal sau moderat





Dimensiuni		Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare
Lățime	Înălțime			
[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Adâncime: 600 mm				
1000	1000	25	375000	306.20
	1300	25	375001	358.80
1250	1300	25	375002	406.50

Dimensiunile de instalare diferă de dimensiunile utile ale curții de lumină.
Exemplu desen tehnic pentru curte de lumină cu dimensiuni 1000x1000x600 mm.

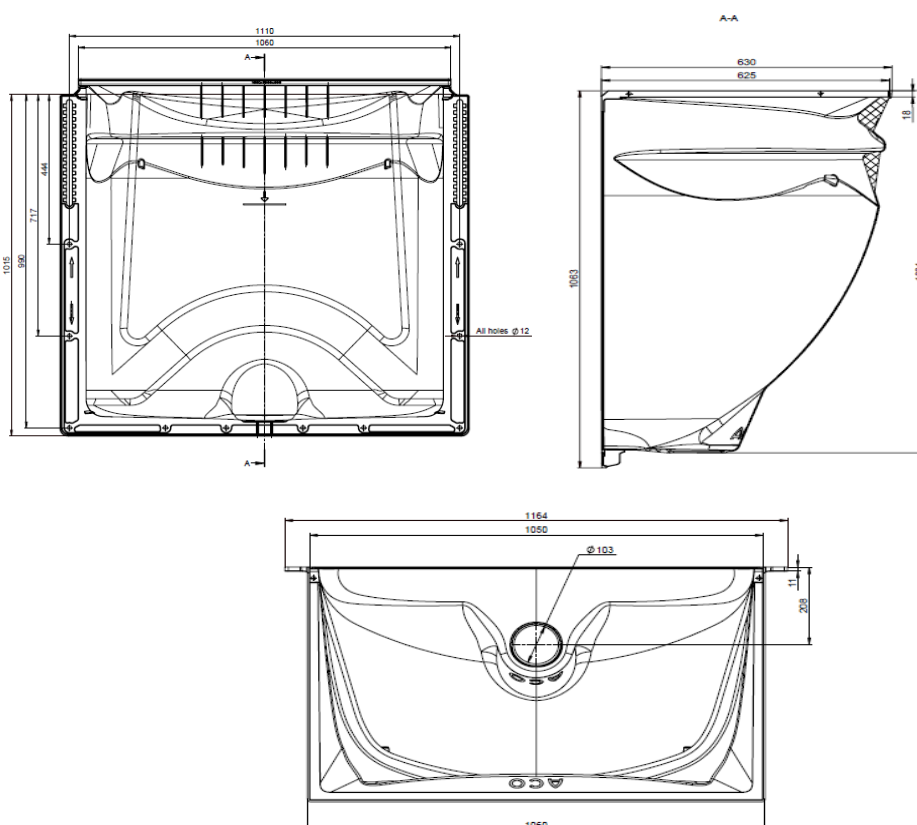

Grătare standard

	Dimensiuni curte de lumină		Dimensiuni grătar		Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
	Adâncime	Lățime	Lățime	Lungime			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
EURO fără TVA							
Grătar plasă din tablă expandată, suport până la 1.5 kN sarcină							
	600	1000	600	1040	25	315870	114.40
		1250	600	1340	25	315874	128.60
Grătar rețea cu ochiuri 30/30, suportă până la 1.5 kN sarcină							
	600	1000	600	1040	25	315878	172.30
		1250	600	1340	25	315882	208.50
Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 1.5 kN sarcină							
	600	1000	600	1040	25	315999	282.30
		1250	600	1340	25	375028	284.50
Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 9 kN sarcină							
	600	1000	600	1040	25	375029	296.90
		1250	600	1340	25	375030	311.50

Kituri de montaj

Pentru montare direct pe perete de beton

	Rezistență trafic	Pentru curte de lumină Adâncime [mm]	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	Trafic moderat	400/600 ¹⁾	20	375036	29.20

Pentru montare pe izolație termică

	Rezistență trafic	Pentru curte de lumină Adâncime [mm]	Grosime izolație termică până la... [mm]	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	Pietonal	400/600 ¹⁾	100	25	375038	40.60
	Pietonal	400/600 ¹⁾	140	25	375039	44.60
	Pietonal	400/600 ¹⁾	160	25	375040	47.30
	Pietonal	400/600 ¹⁾	200	25	375041	58.30
	Pietonal	400/600 ¹⁾	300	1	375042	68.90

Elemente de înălțare, inclusiv kit de montaj

	Dimensiuni		Buc./pal.	Cod*	Preț recomandat de vânzare
	Lățime	Înălțime			
	[mm]	[mm]			EURO fără TVA

Înălțime reglabilă 30 - 300 mm, trafic pietonal



1000	340	10	315907	194.80
1250	340	10	315908	207.70

Înălțime fixă: 275 mm, trafic pietonal și moderat



1000	295	10	315918	236.80
1250	295	10	315919	299.10

* Elementele de înălțare includ kit-ul de montaj standard, cu fixare în corpul curții de lumină, pentru trafic pietonal, fără fixare în perete.

Note


- Elementul de înălțare cu înălțime reglabilă este doar pentru trafic pietonal
- Suportă sarcină până la 6kN: 2 elemente de înălțare cu înălțime fixă, 1 grătar, 1 kit de montaj
- Posibilități de instalare a elementelor de înălțare:

Elemente de înălțare	1 fix	2 fixe	3 fixe	1 reglabil	1 fix, 1 reglabil	2 fixe, 1 reglabil
Adâncime curte de lumină	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400 mm	275	525	775	30 - 300	305 - 580	555 - 825
600 mm	275	525	775	30 - 300	305 - 580	555 - 825
700 mm	270	520	Nu este posibil	30 - 300*	Nu este posibil	

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.

Elemente de înălțare (fără kit de montaj)

- Suport grătar rigid
- Ramă grătar gri
- Înălțimi fixe și ajustabile
- Suprafață interioară alb strălucitor
- Diverse combinații între produse
- Material: PVC
- Fără kit de montaj
- Când se folosește un element de înălțare sunt necesare șuruburile de fixare în corpul curții de lumină
- Elementele de înălțare fixe trebuie prinse fie în perete sau în izolație termică

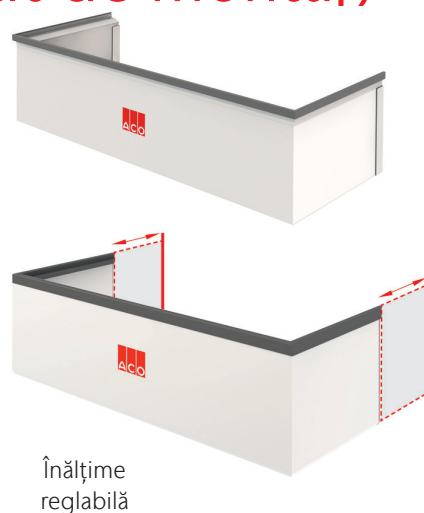

	Pentru curte de lumină	Dimensiuni		Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
	Adâncime	Lățime	Înălțime			
	[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
Înălțime reglabilă 30 - 300 mm, adâncime standard, trafic pietonal						
	400	800	340	20	315788	139.20
		1000	340	20	315789	148.50
		1250	340	20	315790	162.60
	600	1000	340	10	315826	167.90
		1250	340	10	315827	180.70
	700	1500	340	1	315794	244.80
Înălțime fixă, adâncime standard, trafic pietonal și trafic moderat						
	400	800	295	10	315773	171.40
		1000	295	10	315774	183.80
		1250	295	10	315775	246.50
	600	1000	295	10	315830	209.40
		1250	295	10	315831	271.70
	700	1500	295	1	315785	371.10
2000		295	1	315786	430.30	

Note

- Pentru trafic moderat, elementele de înălțare trebuie fixate direct în perete
- Pentru trafic pietonal, pot fi suprapuse maxim 3 elemente cu adâncime de 400
- Elementele de înălțare nu pot fi montate etanș

Elemente de înălțare	1 fix	2 fixe	3 fixe	1 reglabil	1 fix, 1 reglabil	2 fixe, 1 reglabil
Adâncime curte de lumină	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400 mm	275	525	775	30 - 300	305 - 580	555 - 825
600 mm	275	525	775	30 - 300	305 - 580	555 - 825
700 mm	270	520	Nu este posibil	30 - 300*	Nu este posibil	

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.

Accesorii pentru elemente de înălțare

Kituri de montaj pentru elemente de înălțare ajustabile

■ Pentru fixarea elementului de înălțare ajustabil în corpul curții de lumină sau perete

Potrivit pentru	Pentru curte de lumină	Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
Adâncime				
[mm]				EURO fără TVA

Pentru montaj standard, trafic pietonal, fără fixare în perete, cu fixare în corpul curții de lumină

	Element de înălțare ajustabil	400/600	20	315787	9.60
		700	1	315821	10.50

Pentru montaj standard, trafic pietonal, cu fixare în perete

	Element de înălțare ajustabil	400/600	20	315933 ¹⁾	27.00
		700	1	315934 ¹⁾	29.60

Kituri de montaj pentru elemente de înălțare cu înălțime fixă - trafic pietonal și trafic moderat

■ Kit de montaj universal

Pentru montaj standard cu fixare în corpul curții de lumină, în izolație termică sau în perete


	Kit de montaj universal	400/600	10	315928 ²⁾	27.40
		700	1	315929 ¹⁾	31.40
	Bandă de etanșare 4m	Toate dimensiunile	1	315932 ³⁾	25.20

¹⁾ Kitul de montaj include toate elementele de fixare și montaj pentru trafic pietonal, în izolație termică sau direct pe perete din beton.

²⁾ Kitul de montaj include toate elementele de fixare și montaj pentru trafic pietonal și trafic moderat, în izolația termică sau direct pe perete din beton.

³⁾ Banda de etanșare pentru interiorul curții de lumină, nu ține loc de izolație termică.

Date tehnice elemente de înălțare

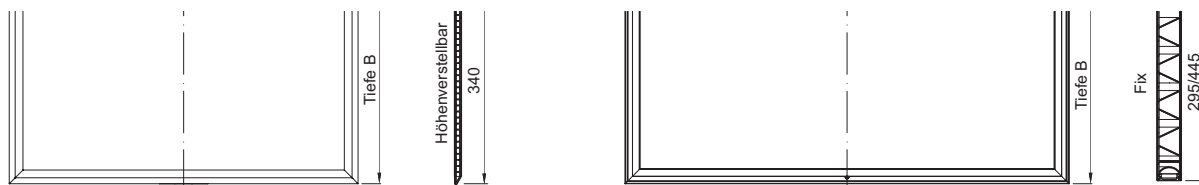

Elemente de înălțare - montaj standard

Dimensiuni utile	Dimensiuni		Înălțime element		Cod
	Lungime montaj A	Lățime montaj B	utilă	de montaj	
	[mm]	[mm]			
Înălțime ajustabilă 30 - 300 mm					
800 x 400	881	438	340	30-300	315788
1000 x 400	1081	438	340	30-300	315789
1250 x 400	1381	438	340	30-300	315790
1000 x 600	1081	642	340	30-300	315826
1250 x 600	1381	642	340	30-300	315827
1500 x 700	1708	735	340	30-300	315794
Înălțime fixă 262					
800 x 400	860	428	262	295	315773
1000 x 400	1060	428	262	295	315774
1250 x 400	1360	428	262	295	315775
1000 x 600	1060	635	262	295	315830
1250 x 600	1360	635	262	295	315831
1500 x 700	1686	725	262	295	315785
2000 x 700	2185	725	262	295	315786

Detalii adâncime

Element de înălțare	1 fix	2 fixe	3 fixe	1 înălțime reglabilă	1 fix și 1 înălțime reglabilă	2 fixe și 1 înălțime reglabilă
Adâncime 40 (cm)	27,5	52,5	77,5	3,0 - 30,0	30,5 - 58,0	55,5 - 82,5
Adâncime 60 (cm)	27,5	52,5	77,5	3,0 - 30,0	30,5 - 58,0	55,5 - 82,5
Adâncime 70 (cm)	27,5	Nu este posibil		3,0 - 30,0	Nu este posibil	

Grătare design

- Material: inox
- Asamblare fără șuruburi, doar prin clipsare
- Antiderapant


Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
Adâncime	Lățime	Adâncime	Lățime			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA

Grătar profilat longitudinal



400	1000	400	1040	10	380402	936.70
	1250	400	1340	10	380403	1,102.40
600	1000	600	1040	10	380469	1,347.20
	1250	600	1340	10	380470	1,617.60

Grătar cu bare longitudinale



400	1000	400	1040	10	380406	892.90
	1250	400	1340	10	380407	1,098.00
600	1000	600	1040	10	380475	1,200.50
	1250	600	1340	10	380476	1,455.80

Capace din sticlă pentru curți de lumină

- Include balama și kit de montaj
- Sticlă din geam ESG
- Montajul pe izolație termică cu ancore spiralate
- Include bandă de etanșare pentru fixare etanșă
- Capacele nu sunt circulabile



Pentru curte de lumină		Dimensiuni		Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare
Adâncime	Lățime	Adâncime	Lățime			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			EURO fără TVA
400	800	480	950	10	35592	164.80
	1000	480	1220	10	35593	178.10
	1250	480	1500	10	35902	201.90
600	1000	680	1220	10	375051	218.30
	1250	680	1500	10	37497	253.60

Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Profix

- Materiale pentru montaj din oțel inoxidabil pentru pereți din beton
- 10 ani garanție la materialul utilizat în procesul de montaj după instrucțiunile de instalare
- Lanțul (cod 10106) este necesar suplimentar



Denumire	Pentru curte de lumină			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
	Adâncime	Lățime	Înălțime			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	400	1250	1000	10	35903	448.50
	400/600	1000	1000	10	375046	349.50
			1300	10	375047	403.40
	600	1250	1300	10	375048	425.90
	Set pentru montaj piese suplimentare ¹⁾	Toate dimensiunile		10	35497	52.10
	ACO Profix ^{2) 3)}	Toate dimensiunile		12	37109	71.60
	Lanț	Toate dimensiunile		20	10106	6.30

Instrucțiuni de etanșare în sistem Profix

Condiții prealabile

- Suprafața de beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități.
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 50 C până la maxim + 400 C.
- Etanșantul ACO Profix preparat nu trebuie expus direct umezelii.
- Montajul se face direct pe beton.
- Instalarea pe pereți hidroizolați cu bitum se face cu materiale compatibile cu hidroizolația peretelui (se achiziționează separat).
- Fixarea în pereții din cărămidă se face cu ancore speciale (se achiziționează separat)

Pregătire


- Peretele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetona
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat peretele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.

Șine suplimentare (opțional)

- După realizarea găurii pentru montajul curții de lumină, dacă există elemente care împiedică montajul (armături), punctele de montaj pot fi ajustate la un interval de 5.5 cm.
- În cazul în care ajustarea fixării depășește 5.5 cm este necesară utilizarea setului de fixare suplimentară 35497.
- Este obligatorie fixarea ramei din inox în toate punctele de prindere.

Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Dichtfix

- Șuruburi din oțel inoxidabil pentru montajul pe perete din beton
- Pentru montajul pe perete fără hidroizolație pe bază de bitum
- Lanț (cod 10106) este necesar suplimentar



Denumire	Pentru curte de lumină			Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare
	Adâncime	Lățime	Înălțime			
	[mm]					EURO fără TVA
	Kit de montaj din oțel inoxidabil	400/600	Toate dimensiunile	10	35633	30.50
	Bandă de etanșare Dichtfix - 1 bandă de etanșare / curte de lumină	400/600	Toate dimensiunile	10	35632	122.40
	Lanț	Toate dimensiunile		20	10106	6.30

Instrucțiuni de etanșare în sistem Dichtfix

Condiții prealabile

- Suprafața de beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități.
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 50 C până la maxim + 400 C.
- Montajul se face direct pe beton.
- Montajul pe peretele hidroizolat cu bitum nu este recomandat.

Pregătire

- Peretele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetona
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat peretele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.
- Verificați dacă este necesar un racord la o gură de scurgere etanșă sau se instalează un capac de închidere a descărcării.

Accesorii pentru curți de lumină

3

Descriere		Compatibil cu	Buc./pal	Cod	Preț recomandat de vânzare
EURO fără TVA					
	Element de scurgere ■ Cu coș de aluviuni și sifon	■ Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310079	35.30
	Element de scurgere cu protecție la refulare ■ Cu coș de aluviuni și sifon	■ Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310060	57.40
	Sifon pentru element de scurgere	■ Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310073	17.60
	Unitate anti-retur pentru racord la elementul de scurgere ■ Poate fi utilizat doar în combinație cu sifonul	■ Toate dimensiunile de curți de lumină	20	310068	25.60
	Capac pentru închiderea orificiului de scurgere din curtea de lumină	■ Toate dimensiunile de curți de lumină	10	35583	21.80
	Cornier din inox	■ Dimensiuni curte de lumină	10	35590	66.70
		■ 800 x 600 x 400 mm	10	35591	54.30
		■ Compatibil cu dimensiunile:			
		■ 1000 x 600 x 400 mm			
		■ 1000 x 1000 x 400 mm			
		■ 1000 x 1300 x 400 mm			
		■ 1250 x 1000 x 400 mm	10	35901	49.50
		■ 1000 x 1000 x 600 mm	10	375049	103.40
		■ 1000 x 1300 x 600 mm	10		
		■ 1250 x 1300 x 600 mm	10	375050	107.80
	Lanț	■ Toate dimensiunile de curți de lumină		10106	6.30