

# Soluții pentru subsol

## ACO Therm®

**HOLD:**
Atenuare și retenție

3

# Curți de lumină cu adâncime 400 mm

## Avantaje produs

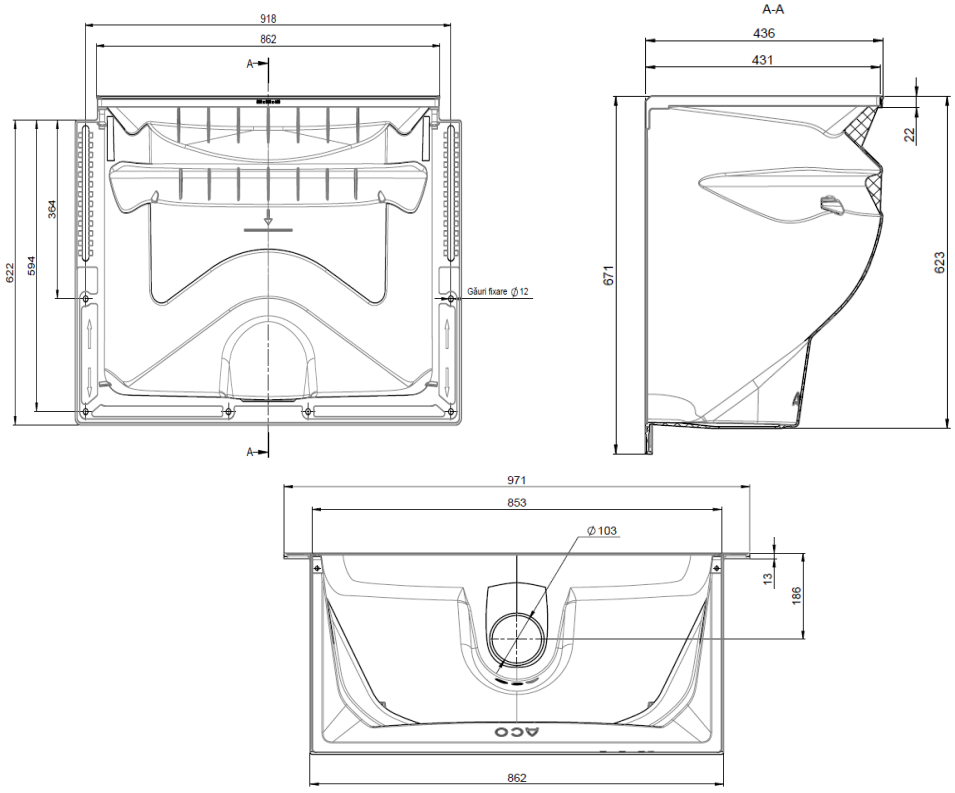
- Suprafață interioară cu grad ridicat de alb
- Efect de auto-curățare
- Orificiu de scurgere în punctul cel mai jos
- Material PP-GF (excepție 1250 x 1000 x 400 mm GRP)

- Toate versiunile pot fi montate etanș
- Toate versiunile pot fi adaptate pentru traficul pietonal sau auto moderat
- Curți de lumină cu interval suplimentar de reglare a înălțimii de 120 mm
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm







| Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|
| Lățime [mm] | Înălțime [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Adâncime: 400 mm** | | | | |
| 800 | 600 | 25 | 375003 | 115.30 |
| 1000 | 600 | 25 | 35567 | 137.90 |
| | 1000 | 30 | 375005 | 169.70 |
| | 1300 | 30 | 375006 | 238.60 |
| 1250 | 1000 | 30 | 35894 | 249.20 |

Dimensiunile de instalare diferă de dimensiunile utile ale curții de lumină.
Exemplu desen tehnic pentru curte de lumină cu dimensiuni 1000x600x400 mm.



# Grătare standard

| | Dimensiuni curte de lumină | | Dimensiuni grătar | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Adâncime [mm] | Lățime [mm] | Lățime [mm] | Lungime [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Grătar plasă din tablă expandată, suport până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 400 | 800 | 400 | 840 | 25 | 35572 | 74.70 |
| | | 1000 | 400 | 1040 | 30 | 35573 | 78.80 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 30 | 35896 | 115.30 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/30, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 400 | 800 | 400 | 840 | 25 | 35574 | 64.10 |
| | | 1000 | 400 | 1040 | 30 | 35575 | 101.60 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 30 | 35897 | 102.00 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 400 | 800 | 400 | 840 | 25 | 35576 | 102.50 |
| | | 1000 | 400 | 1040 | 30 | 35577 | 103.50 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 30 | 35898 | 117.50 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 9 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 400 | 800 | 400 | 840 | 25 | 35578 | 146.70 |
| | | 1000 | 400 | 1040 | 30 | 35579 | 163.90 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 30 | 35899 | 243.00 |

# Kituri de montaj


## Pentru montare direct pe perete din beton

| | Rezistență trafic | Pentru curte de lumină Adâncime [mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 20 | 35595 | 13.70 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 20 | 35598 | 19.40 |

## Pentru montare pe izolație termică

| | Rezistență trafic | Pentru curte de lumină Adâncime [mm] | Grosime izolație termică până la... [mm] | Buc./pal | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 60 | 20 | 35834 | 13.20 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 100 | 20 | 35667 | 21.30 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 140 | 20 | 315805 | 28.70 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 160 | 20 | 315806 | 31.40 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 200 | 20 | 35666 | 35.30 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 240 | 1 | 380424 | 86.60 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 300 | 1 | 380425 | 102.10 |

# Elemente de înălțare, inclusiv kit de montaj

| | Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod* | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lățime [mm] | Înălțime totală [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Înălțime reglabilă 30 -300 mm, trafic pietonal** | | | | | |
|  | 800 | 340 | 20 | 315900 | 148.90 |
| | 1000 | 340 | 20 | 315901 | 157.70 |
| | 1250 | 340 | 20 | 315902 | 172.30 |
| **Înălțime fixă: 275, trafic pietonal și moderal** | | | | | |
|  | 800 | 295 | 10 | 315911 | 198.80 |
| | 1000 | 295 | 10 | 315912 | 211.20 |
| | 1250 | 295 | 10 | 315913 | 273.90 |

*** Elementele de înălțare includ kit-ul de montaj standard, cu fixare în corpul curții de lumină, pentru trafic pietonal, fără fixare în perete.**

## Note

- Elementul de înălțare cu înălțime reglabilă este doar pentru trafic pietonal
- Suportă sarcină până la 6kN: 2 elemente de înălțare cu înălțime fixă, 1 grătar, 1 kit de montaj
- Posibilități de instalare a elementelor de înălțare:

| Elemente de înălțare | 1 fix | 2 fixe | 3 fixe | 1 reglabil | 1 fix, 1 reglabil | 2 fixe, 1 reglabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 400 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 600 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 700 mm | 270 | 520 | Nu este posibil | 30 - 300* | Nu este posibil | |

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.

# Curți de lumină cu adâncime 600 mm

## Avantaje produs

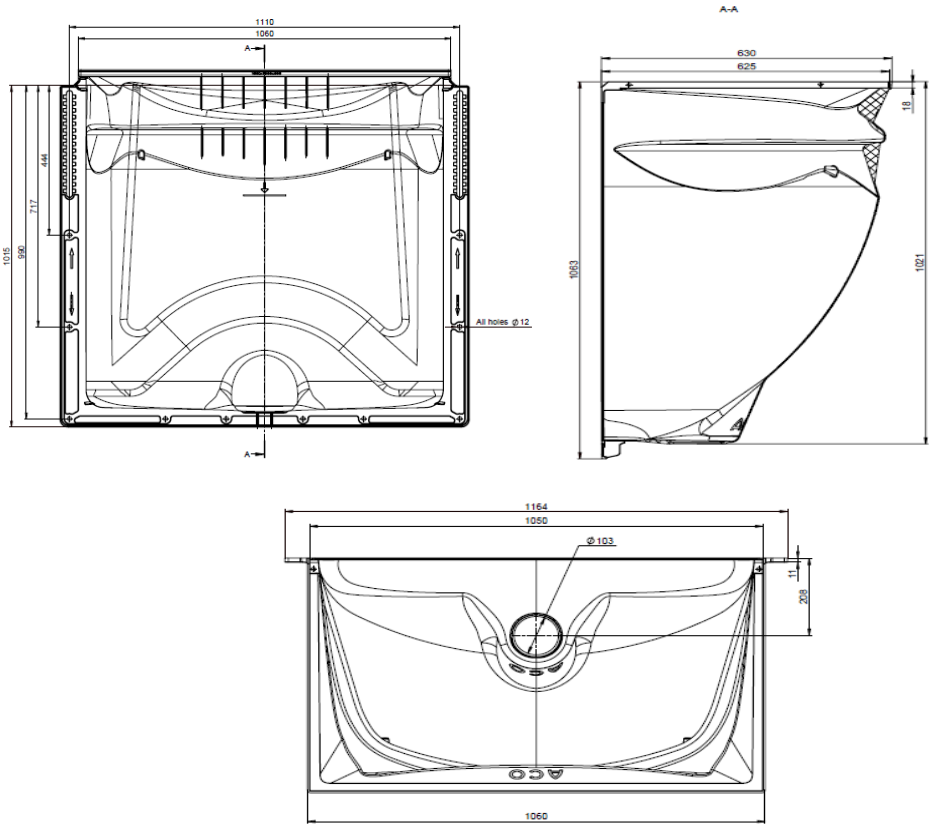
- Suprafață interioară cu grad ridicat de alb
- Efect de auto-curățare
- Orificiu de scurgere în punctul cel mai jos
- Material GRP

- Toate versiunile pot fi montate etanș
- Toate versiunile pot fi adaptate pentru traficul pietonal sau moderat







| Dimensiuni | | Buc./pal | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|
| Lățime [mm] | Înălțime [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Adâncime: 600 mm** | | | | |
| 1000 | 1000 | 25 | 375000 | 306.20 |
| | 1300 | 25 | 375001 | 358.80 |
| 1250 | 1300 | 25 | 375002 | 406.50 |

Dimensiunile de instalare diferă de dimensiunile utile ale curții de lumină.
Exemplu desen tehnic pentru curte de lumină cu dimensiuni 1000x1000x600 mm.



# Grătare standard

| | Dimensiuni curte de lumină | | Dimensiuni grătar | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Adâncime | Lățime | Lățime | Lungime | | | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Grătar plasă din tablă expandată, suport până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 25 | 315870 | 114.40 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 25 | 315874 | 128.60 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/30, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 25 | 315878 | 172.30 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 25 | 315882 | 208.50 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 25 | 315999 | 282.30 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 25 | 375028 | 284.50 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 9 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 25 | 375029 | 296.90 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 25 | 375030 | 311.50 |

# Kituri de montaj


## Pentru montare direct pe perete de beton

| | Rezistență trafic | Pentru curte de lumină Adâncime [mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trafic moderat | 400/600[1)] | 20 | 375036 | 29.20 |

## Pentru montare pe izolație termică

| | Rezistență trafic | Pentru curte de lumină Adâncime [mm] | Grosime izolație termică până la... [mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 100 | 25 | 375038 | 40.60 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 140 | 25 | 375039 | 44.60 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 160 | 25 | 375040 | 47.30 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 200 | 25 | 375041 | 58.30 |
|  | Pietonal | 400/600[1)] | 300 | 1 | 375042 | 68.90 |

# Elemente de înălțare, inclusiv kit de montaj

| | Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod* | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lățime [mm] | Înălțime [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Înălțime reglabilă 30 - 300 mm, trafic pietonal** | | | | | |
|  | 1000 | 340 | 10 | 315907 | 194.80 |
| | 1250 | 340 | 10 | 315908 | 207.70 |
| **Înălțime fixă: 275 mm, trafic pietonal și moderat** | | | | | |
|  | 1000 | 295 | 10 | 315918 | 236.80 |
| | 1250 | 295 | 10 | 315919 | 299.10 |

*** Elementele de înălțare includ kit-ul de montaj standard, cu fixare în corpul curții de lumină, pentru trafic pietonal, fără fixare în perete.**

## Note

- Elementul de înălțare cu înălțime reglabilă este doar pentru trafic pietonal
- Suportă sarcină până la 6kN: 2 elemente de înălțare cu înălțime fixă, 1 grătar, 1 kit de montaj
- Posibilități de instalare a elementelor de înălțare:

| Elemente de înălțare | 1 fix | 2 fixe | 3 fixe | 1 reglabil | 1 fix, 1 reglabil | 2 fixe, 1 reglabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime curte de lumină | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 400 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 600 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 700 mm | 270 | 520 | Nu este posibil | 30 - 300* | Nu este posibil | |

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.

# Curți de lumină cu adâncime 700 mm

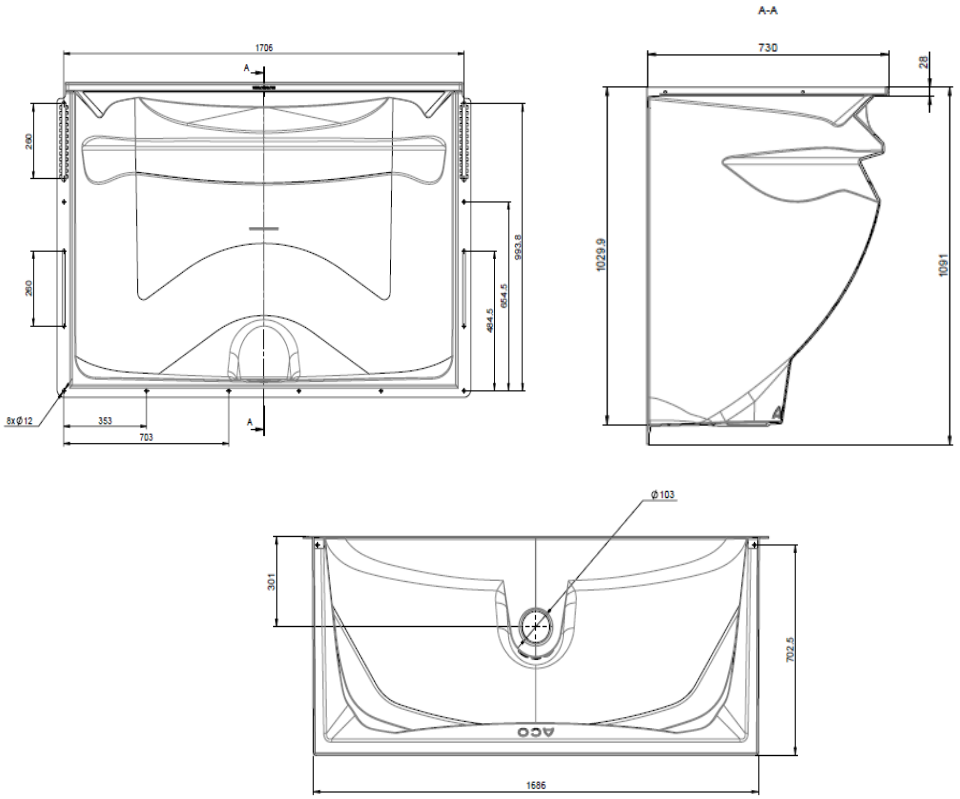
## Avantaje produs

- Suprafață interioară cu grad ridicat de alb
- Efect de auto-curățare
- Orificiu de scurgere în punctul cel mai jos
- Material: GRP
- Pentru trafic pietonal






| Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|
| Lățime [mm] | Înălțime [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Adâncime: 700 mm** | | | | |
| 1500 | 1000 | 1 | 375155 | 1,651.10 |
| | 1500 | 1 | 375156 | 2,318.70 |
| 2000 | 1000 | 1 | 375157 | 1,956.00 |
| | 1500 | 1 | 375158 | 2,282.10 |

Dimensiunile de instalare diferă de dimensiunile utile ale curții de lumină.
Exemplu desen tehnic pentru curte de lumină cu dimensiuni 1500x1000x700 mm.



# Grătare standard

| | Dimensiuni curte de lumină | | Dimensiuni grătar | | Buc./pal | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Adâncime | Lățime | Adâncime | Lățime | | | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Grătar plasă din tablă expandată, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 700 | 1500 | 700 | 1660 | 1 | 38767 | 427.70 |
| | | 2000 | 700 | 2160 | 1 | 38770 | 573.50 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/30, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 700 | 1500 | 700 | 1660 | 1 | 38768 | 478.10 |
| | | 2000 | 700 | 2160 | 1 | 38771 | 608.40 |
| **Grătar rețea cu ochiuri 30/10, suportă până la 1.5 kN sarcină** | | | | | | | |
|  | 700 | 1500 | 700 | 1660 | 1 | 38769 | 595.60 |
| | | 2000 | 700 | 2160 | 1 | 38772 | 821.80 |

# Kituri de montaj

## Pentru montare direct pe perete din beton

| | Rezistență trafic | Pentru curte de lumină Adâncime [mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Trafic pietonal | 700 | 1 | 38775 | 23.40 |

## Pentru montare pe izolație termică

| | Rezistență trafic | Penru curte de lumină Adâncime [mm] | Grosime izolație termică până la... [mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Trafic pietonal | 700 | 100 | 1 | 380420 | 29.60 |
|  | Trafic pietonal | 700 | 140 | 1 | 380421 | 42.00 |
|  | Trafic pietonal | 700 | 160 | 1 | 380422 | 46.40 |
|  | Trafic pietonal | 700 | 200 | 1 | 380423 | 80.40 |
|  | Trafic pietonal | 700 | 240 | 1 | 380424 | 102.10 |
|  | Trafic pietonal | 700 | 300 | 1 | 380425 | 161.70 |

# Elemente de înălțare, inclusiv kit de montaj

| | Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod* | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lățime | Înălțime | | | |
| | [mm] | [mm] | [Stk] | | EURO fără TVA |
| **Înălțime reglabilă 30 - 300 mm, trafic pietonal** | | | | | |
|  | 1500 | 340 | 1 | 315906 | 273.90 |
| **Înălțime fixă: 270 mm, trafic pietonal** | | | | | |
|  | 1500 | 295 | 1 | 315917 | 402.50 |
| | 2000 | 270 | 1 | 315931 | 461.70 |

*** Elementele de înălțare includ kit-ul de montaj standard, cu fixare în corpul curții de lumină, pentru trafic pietonal, fără fixare în perete.**

## Note

- Elementul de înălțare cu înălțime reglabilă este doar pentru trafic pietonal
- Suportă sarcină până la 6kN: 2 elemente de înălțare cu înălțime fixă, 1 grătar, 1 kit de montaj
- Posibilități de instalare a elementelor de înălțare:

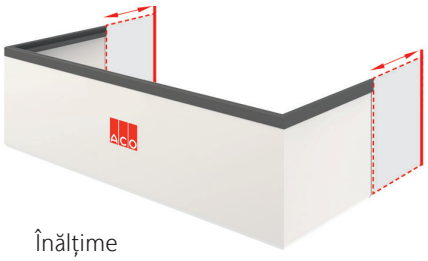
| Elemente de înălțare | 1 fix | 2 fixe | 3 fixe | 1 reglabil | 1 fix, 1 reglabil | 2 fixe, 1 reglabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime curte de lumină | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 400 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 600 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 700 mm | 270 | 520 | Nu este posibil | 30 - 300* | Nu este posibil | |

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.


# Elemente de înălțare (fără kit de montaj)

- Suport grătar rigid
- Ramă grătar gri
- Înălțimi fixe și ajustabile
- Suprafață interioară alb strălucitor
- Diverse combinații între produse
- Material: PVC
- Fără kit de montaj
- Când se folosește un element de înălțare sunt necesare șuruburile de fixare în corpul curții de lumină
- Elementele de înălțare fixe trebuie prinse fie în perete sau în izolație termică





Înălțime reglabilă

| Pentru curte de lumină | Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime | Lățime | Înălțime | | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Înălțime reglabilă 30 - 300 mm, adâncime standard, trafic pietonal** | | | | | |
|  | | | | | |
| 400 | 800 | 340 | 20 | 315788 | 139.20 |
| | 1000 | 340 | 20 | 315789 | 148.50 |
| | 1250 | 340 | 20 | 315790 | 162.60 |
| 600 | 1000 | 340 | 10 | 315826 | 167.90 |
| | 1250 | 340 | 10 | 315827 | 180.70 |
| 700 | 1500 | 340 | 1 | 315794 | 244.80 |
| **Înălțime fixă, adâncime standard, trafic pietonal și trafic moderat** | | | | | |
|  | | | | | |
| 400 | 800 | 295 | 10 | 315773 | 171.40 |
| | 1000 | 295 | 10 | 315774 | 183.80 |
| | 1250 | 295 | 10 | 315775 | 246.50 |
| 600 | 1000 | 295 | 10 | 315830 | 209.40 |
| | 1250 | 295 | 10 | 315831 | 271.70 |
| 700 | 1500 | 295 | 1 | 315785 | 371.10 |
| | 2000 | 295 | 1 | 315786 | 430.30 |

## Note

- Pentru trafic moderat, elementele de înălțare trebuie fixate direct în perete
- Pentru trafic pietonal, pot fi suprapuse maxim 3 elemente cu adâncime de 400
- Elementele de înălțare nu pot fi montate etanș

| Elemente de înălțare | 1 fix | 2 fixe | 3 fixe | 1 reglabil | 1 fix, 1 reglabil | 2 fixe, 1 reglabil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime curte de lumină | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 400 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 600 mm | 275 | 525 | 775 | 30 - 300 | 305 - 580 | 555 - 825 |
| 700 mm | 270 | 520 | Nu este posibil | 30 - 300* | Nu este posibil | |

* Este posibil doar pentru curți de lumină cu dimensiunile: 1500 x 1000 x 700 mm și 1500 x 1500 x 700 mm.

# Accesorii pentru elemente de înălțare

## Kituri de montaj pentru elemente de înălțare ajustabile

■ Pentru fixarea elementului de înălțare ajustabil în corpul curții de lumină sau perete

| | Potrivit pentru | Pentru curte de lumină<br>Adâncime<br>[mm] | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare<br>EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pentru montaj standard, trafic pietonal, fără fixare în perete, cu fixare în corpul curții de lumină** | | | | | |
|  | Element de înălțare ajustabil | 400/600 | 20 | 315787 | 9.60 |
| | | 700 | 1 | 315821 | 10.50 |
| **Pentru montaj standard, trafic pietonal, cu fixare în perete** | | | | | |
|  | Element de înălțare ajustabil | 400/600 | 20 | 315933[1)] | 27.00 |
| | | 700 | 1 | 315934[1)] | 29.60 |

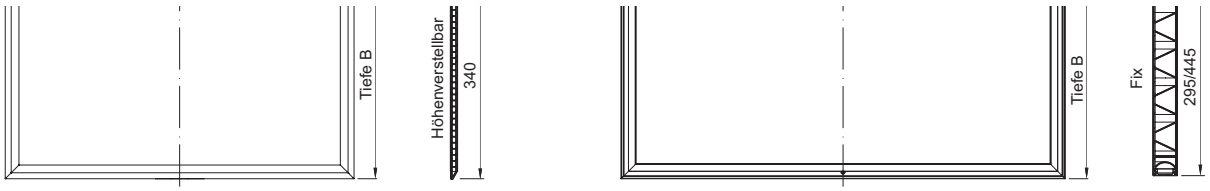
## Kituri de montaj pentru elemente de înălțare cu înălțime fixă - trafic pietonal și trafic moderat

■ Kit de montaj universal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pentru montaj standard cu fixare în corpul curții de lumină, în izolație termică sau în perete** | | | | | |
|  | Kit de montaj universal | 400/600 | 10 | 315928[2)] | 27.40 |
| | | 700 | 1 | 315929[1)] | 31.40 |
|  | Bandă de etanșare 4m | Toate dimensiunile | 1 | 315932[3)] | 25.20 |

[1)] Kitul de montaj include toate elementele de fixare și montaj pentru trafic pietonal, în izolație termică sau direct pe perete din beton.
[2)] Kitul de montaj include toate elementele de fixare și montaj pentru trafic pietonal și trafic moderat, în izolația termică sau direct pe perete din beton.
[3)] Banda de etanșare pentru interiorul curții de lumină, nu ține loc de izolație termică.

# Date tehnice elemente de înălțare




## Elemente de înălțare - montaj standard



| Dimensiuni utile | Dimensiuni | | Înălțime element | | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lungime montaj A [mm] | Lățime montaj B [mm] | utilă [mm] | de montaj [mm] | |
| **Înălțime ajustabilă 30 - 300 mm** | | | | | |
| 800 x 400 | 881 | 438 | 340 | 30-300 | 315788 |
| 1000 x 400 | 1081 | 438 | 340 | 30-300 | 315789 |
| 1250 x 400 | 1381 | 438 | 340 | 30-300 | 315790 |
| 1000 x 600 | 1081 | 642 | 340 | 30-300 | 315826 |
| 1250 x 600 | 1381 | 642 | 340 | 30-300 | 315827 |
| 1500 x 700 | 1708 | 735 | 340 | 30-300 | 315794 |
| **Înălțime fixă 262** | | | | | |
| 800 x 400 | 860 | 428 | 262 | 295 | 315773 |
| 1000 x 400 | 1060 | 428 | 262 | 295 | 315774 |
| 1250 x 400 | 1360 | 428 | 262 | 295 | 315775 |
| 1000 x 600 | 1060 | 635 | 262 | 295 | 315830 |
| 1250 x 600 | 1360 | 635 | 262 | 295 | 315831 |
| 1500 x 700 | 1686 | 725 | 262 | 295 | 315785 |
| 2000 x 700 | 2185 | 725 | 262 | 295 | 315786 |

## Detalii adâncime

| Element de înălțare | 1 fix | 2 fixe | 3 fixe | 1 înălțime reglabilă | 1 fix și 1 înălțime reglabilă | 2 fixe și 1 înălțime reglabilă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime 40 (cm) | 27,5 | 52,5 | 77,5 | 3,0 - 30,0 | 30,5 - 58,0 | 55,5 - 82,5 |
| Adâncime 60 (cm) | 27,5 | 52,5 | 77,5 | 3,0 - 30,0 | 30,5 - 58,0 | 55,5 - 82,5 |
| Adâncime 70 (cm) | 27,5 | Nu este posibil | | 3,0 - 30,0 | Nu este posibil | |

# Grătare design

- Material: inox
- Asamblare fără șuruburi. doar prin clipsare
- Antiderapant

| | Pentru curte de lumină | | Dimensiuni | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Adâncime | Lățime | Adâncime | Lățime | | | |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
| **Grătar profilat longitudinal** | | | | | | | |
|  | 400 | 1000 | 400 | 1040 | 10 | 380402 | 936.70 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 10 | 380403 | 1,102.40 |
| | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 10 | 380469 | 1,347.20 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 10 | 380470 | 1,617.60 |
| **Grătar cu bare longitudinale** | | | | | | | |
|  | 400 | 1000 | 400 | 1040 | 10 | 380406 | 892.90 |
| | | 1250 | 400 | 1340 | 10 | 380407 | 1,098.00 |
| | 600 | 1000 | 600 | 1040 | 10 | 380475 | 1,200.50 |
| | | 1250 | 600 | 1340 | 10 | 380476 | 1,455.80 |

# Capace din sticlă pentru curți de lumină

- Include balama și kit de montaj
- Sticlă din geam ESG
- Montajul pe izolație termică cu ancore spiralate
- Include bandă de etanșare pentru fixare etanșă
- Capacele nu sunt circulabile



| Pentru curte de lumină | | Dimensiuni | | Buc./pal | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adâncime | Lățime | Adâncime | Lățime | | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
| 400 | 800 | 480 | 950 | 10 | 35592 | 164.80 |
| | 1000 | 480 | 1220 | 10 | 35593 | 178.10 |
| | 1250 | 480 | 150 | 10 | 35902 | 201.90 |
| 600 | 1000 | 680 | 1220 | 10 | 375051 | 218.30 |
| | 1250 | 680 | 1500 | 10 | 37497 | 253.60 |

# Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Profix

- Materiale pentru montaj din oțel inoxidabil pentru pereți din beton
- 10 ani garanție la materialul utilizat în procesul de montaj după instrucțiunile de instalare
- Lanțul (cod 10106) este necesar suplimentar





| | Denumire | Pentru curte de lumină | | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adâncime | Lățime | Înălțime | | | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | | | EURO fără TVA |
|  | Ramă pentru fixare din oțel inoxidabil | 400 | 1250 | 1000 | 10 | 35903 | 448.50 |
| | | 400/600 | 1000 | 1000 | 10 | 375046 | 349.50 |
| | | | | 1300 | 10 | 375047 | 403.40 |
| | | 600 | 1250 | 1300 | 10 | 375048 | 425.90 |
|  | Set pentru montaj piese suplimentare[1] | Toate dimensiunile | | | 10 | 35497 | 52.10 |
|  | ACO Profix[2] [3] | Toate dimensiunile | | | 12 | 37109 | 71.60 |
|  | Lanț | Toate dimensiunile | | | 20 | 10106 | 6.30 |

## Instrucțiuni de etanșare în sistem Profix

### Condiții prealabile

- Suprafața de beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități.
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 50 C până la maxim + 400 C.
- Etanșantul ACO Profix preparat nu trebuie expus direct umezelii.
- Montajul se face direct pe beton.
- Instalarea pe pereți hidroizolați cu bitum se face cu materiale compatibile cu hidroizolația peretelui (se achiziționează separat).
- Fixarea în pereții din cărămidă se face cu ancore speciale (se achizitionează separat)

### Pregătire

- Peretele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetonă
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat peretele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.


### Șine suplimentare (opțional)

- După realizarea găurii pentru montajul curții de lumină, dacă există elemente care împiedică montajul (armături), punctele de montaj pot fi ajustate la un interval de 5.5 cm.
- În cazul în care ajustarea fixării depășește 5.5 cm este necesară utilizarea setului de fixare suplimentară 35497.
- Este obligatorie fixarea ramei din inox în toate punctele de prindere.

[1] Opțional: Se utilizează atunci când fixarea normală nu este posibilă din cauza armăturii din perete.
[2] Se consumă aproximativ 2 cartușe / curte de lumină.
[3] Nu se poate folosi pentru perete izolat cu bitum. Elementele de înălțare nu se pot monta etanș.

# Elemente de fixare pentru montaj etanș în sistem Dichtfix

- Șuruburi din oțel inoxidabil pentru montajul pe perete din beton
- Pentru montajul pe perete fără hidroizolație pe bază de bitum
- Lanț (cod 10106) este necesar suplimentar



| | Denumire | Pentru curte de lumină | | | Buc./pal. | Cod | Preț recomandat de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adâncime | Lățime | Înălțime | | | |
| | | [mm] | | | | | EURO fără TVA |
|  | Kit de montaj din oțel inoxidabil | 400/600 | Toate dimensiunile | | 10 | 35633 | 30.50 |
|  | Bandă de etanșare Dichtfix - 1 bandă de etanșare / curte de lumină | 400/600 | Toate dimensiunile | | 10 | 35632 | 122.40 |
|  | Lanț | Toate dimensiunile | | | 20 | 10106 | 6.30 |

## Instrucțiuni de etanșare în sistem Dichtfix

### Condiții prealabile

- Suprafața de beton trebuie să fie uscată
- În zona curții de lumină nu trebuie să existe bitum sau alte impurități.
- Montajul curții de lumină trebuie să se facă la o temperatură de minim + 50 C până la maxim + 400 C.
- Montajul se face direct pe beton.
- Montajul pe peretele hidroizolat cu bitum nu este recomandat.

### Pregătire

- Peretele trebuie să fie curățat de praf
- Petele de ulei trebuie îndepărtate cu un jet de apă sub presiune sau acetonă
- Betonul poros se acoperă cu un strat de amorsă epoxidică
- Dacă există găuri, abateri de planeitate sau părți slăbite în perete, trebuie îndepărtate și apoi îndreptat peretele cu un strat de chit epoxidic, apoi se lasă să se întărească.
- Verificați dacă este necesar un racord la o gură de scurgere etanșă sau se instalează un capac de închidere a descărcării.

Nu se poate folosi pentru peretele hidroizolat cu bitum.
Elementele de înălțare nu se pot monta etanș.

# Accesorii pentru curți de lumină

| | Descriere | Compatibil cu | Buc./pal | Cod | Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **Element de scurgere**<br>■ Cu coș de aluviuni și sifon | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | 20 | 310079 | 35.30 |
|  | **Element de scurgere cu protecție la refulare**<br>■ Cu coș de aluviuni și sifon | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | 20 | 310060 | 57.40 |
|  | **Sifon pentru element de scurgere** | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | 20 | 310073 | 17.60 |
|  | **Unitate anti-retur pentru racord la elementul de scurgere**<br>■ Poate fi utilizat doar în combinație cu sifonul | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | 20 | 310068 | 25.60 |
|  | **Capac pentru inchiderea orificiului de scurgere din curtea de lumină** | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | 10 | 35583 | 21.80 |
|  | **Cornier din inox** | ■ Dimensiuni curte de lumină<br>■ 800 x 600 x 400 mm<br>■ Compatibil cu dimensiunile:<br>■ 1000 x 600 x 400 mm<br>■ 1000 x 1000 x 400 mm<br>■ 1000 x 1300 x 400 mm<br>■ 1250 x 1000 x 400 mm<br>■ 1000 x 1000 x 600 mm<br>■ 1000 x 1300 x 600 mm<br>■ 1250 x 1300 x 600 mm | <br>10<br>10<br><br><br><br><br>10<br>10<br>10<br>10 | <br>35590<br>35591<br><br><br><br><br>35901<br>375049<br><br>375050 | <br>66.70<br>54.30<br><br><br><br><br>49.50<br>103.40<br><br>107.80 |
|  | **Lanț** | ■ Toate dimensiunile de curți de lumină | | 10106 | 6.30 |

Produsele din gama pentru casă și grădină fac parte din ACO WaterCycle




- Sistem complet de fereastră și cadru
- Plăci termoizolatoare
- Curți de lumină



ACO s.r.l.
Str. Strada 2, nr 14,
077010
Afumați, Jud. Ilfov

aco@aco.ro
www.casasigradina.aco.ro

ACO. we care for water