

3



Colectare liniară

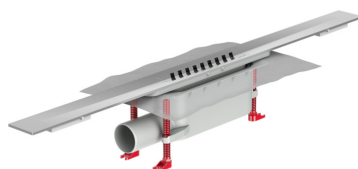
Rigole de duș



ACO ShowerDrain C

Rigolă de duș cu design practic

26



ACO ShowerDrain S+

Rigolă de duș cu design minimalist

30



ACO ShowerDrain M+

Rigolă de duș cu construcție modulară

33



ACO ShowerDrain E+

Rigolă de duș cu design exclusivist

37

ACO ShowerDrain C

Avantaje produs

- Înălțime minimă de instalare: 69 mm
- Respectă toate nivelurile de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Acces ușor la descărcare pentru o curățare optimă
- Sudurile din fabrică garantează etanșeitatea permanentă a rigolei






Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasă de sarcini grătare: K3
- Lățime utilă rigolă: 64 mm
- Debit gardă hidrolică 50 mm:
 - 0,72 l/s (10 mm acumulare)
 - 0,91 l/s (20 mm acumulare, conform SR EN 1253-1)
- Debit gardă hidrolică 25 mm:
 - 0,56 l/s (10 mm acumulare)
 - 0,62 l/s (20 mm acumulare)
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conectare de tip "push fit"
- Descărcare: DN 50
- Gardă hidrolică: 2-părți, detașabilă
- Tip flanșă: orizontală perimetral, de perete sau fără flanșă
- Înălțime minimă de instalare (include 12 mm înălțimea ramei):
 - 69 mm, cu gardă hidrolică de 25 mm
 - 92 mm, cu gardă hidrolică de 50 mm
- Înălțime ramă grătar: 12 mm
- Corp rigolă: pasivare chimică
- Rigolă: finisaj electrolitic (mat)
- Tipuri grătar:
 - grătare din oțel inoxidabil
 - grătare pentru finisaj tip gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop DN50, suporturi de ajustare a înălțimii



Informații pentru comandă



Rigolă de duș ACO ShowerDrain C

	Gardă hidraulică	L1	L2	h	Cod	Preț recomandat de vânzare
		[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
Flanșă orizontală - înălțime ajustabilă de instalare 92 - 140 mm (include înălțimea ramei grătarului)						
 		585	645	92	9010.88.00	121.60
		685	745	92	9010.88.01	130.20
		785	845	92	9010.88.02	137.20
		885	945	92	9010.88.03	144.00
		985	1045	92	9010.88.04	151.60
		1085	1145	92	9010.88.05	158.30
		1185	1245	92	9010.88.06	164.80
Flanșă de perete - înălțime ajustabilă de instalare 92 - 140 mm (include înălțimea ramei)						
 		585	645	92	9010.88.07	120.50
		685	745	92	9010.88.08	123.10
		785	845	92	9010.88.09	127.80
		885	945	92	9010.88.10	137.30
		985	1045	92	9010.88.11	145.60
		1085	1145	92	9010.88.12	152.80
		1185	1245	92	9010.88.13	159.40
Fără flanșă - înălțime ajustabilă de instalare 92 - 140 mm (include înălțimea ramei)						
 		585	-	92	9010.88.14	103.20
		685	-	92	9010.88.15	108.20
		785	-	92	9010.88.16	113.00
		885	-	92	9010.88.17	118.20
		985	-	92	9010.88.18	124.30
		1085	-	92	9010.88.19	130.20
		1185	-	92	9010.88.20	134.00



Rigolă de duș ACO ShowerDrain C

	Gardă hidraulică	L1	L2	h	Cod	Preț recomandat de vânzare
		[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA



Flanșă orizontală - înălțime ajustabilă de instalare 69 - 140 mm (include înălțimea ramei)

  	585	645	69	9010.88.21	118.60
	685	745	69	9010.88.22	130.20
	785	845	69	9010.88.23	137.20
	885	945	69	9010.88.24	144.00
	985	1045	69	9010.88.25	151.60
	1085	1145	69	9010.88.26	158.30
	1185	1245	69	9010.88.27	164.80

Flanșă de perete - înălțime ajustabilă de instalare 69 - 140 mm (include înălțimea ramei)

  	585	645	69	9010.88.28	116.10
	685	745	69	9010.88.29	123.10
	785	845	69	9010.88.30	127.80
	885	945	69	9010.88.31	137.30
	985	1045	69	9010.88.32	145.60
	1085	1145	69	9010.88.33	152.80
	1185	1245	69	9010.88.34	159.40

Fără flanșă - înălțime ajustabilă de instalare 69 -140 mm (include înălțimea ramei)

  	585	-	69	9010.88.35	103.20
	685	-	69	9010.88.36	105.50
	785	-	69	9010.88.37	113.00
	885	-	69	9010.88.38	118.20
	985	-	69	9010.88.39	124.30
	1085	-	69	9010.88.40	130.80
	1185	-	69	9010.88.41	134.00

Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	ACO EasyStop DN 50	■ Previne uscarea apei din garda hidraulică ■ Material: plastic	■ ShowerDrain C, E+	9010.79.24	17.30
	Suportți reglare înălțime	■ Pentru ajustarea înălțimii ■ Material: oțel inoxidabil	■ ShowerDrain C	9010.88.56	18.70

Grătare din oțel inoxidabil – ShowerDrain C


		Lungime utilă	Lățime utilă	Cod	Preț recoman- dat de vânzare
		[mm]	[mm]		EURO fără TVA
	Wave	585	64	9010.88.60	32.40
		685	64	9010.88.61	33.00
		785	64	9010.88.62	33.60
		885	64	9010.88.63	36.40
		985	64	9010.88.64	39.80
		1085	64	9010.88.65	45.90
		1185	64	9010.88.66	49.30
	Square	585	64	9010.88.67	32.40
		685	64	9010.88.68	33.00
		785	64	9010.88.69	33.60
		885	64	9010.88.70	36.40
		985	64	9010.88.71	39.80
		1085	64	9010.88.72	45.90
		1185	64	9010.88.73	49.30
	Slot	585	64	9010.88.74	32.40
		685	64	9010.88.75	33.00
		785	64	9010.88.76	33.60
		885	64	9010.88.77	36.40
		985	64	9010.88.78	39.80
		1085	64	9010.88.79	45.90
		1185	64	9010.88.80	49.30
	Tile*	585	64	9010.88.81	32.90
		685	64	9010.88.82	33.50
		785	64	9010.88.83	34.10
		885	64	9010.88.84	36.90
		985	64	9010.88.85	40.40
		1085	64	9010.88.86	48.50
		1185	64	9010.88.87	50.00
	Massive	585	64	9010.88.88	39.50
		685	64	9010.88.89	40.10
		785	64	9010.88.90	41.00
		885	64	9010.88.91	44.40
		985	64	9010.88.92	48.40
		1085	64	9010.88.93	54.80
		1185	64	9010.88.94	59.60
	Piano	585	64	9010.87.56	31.10
		685	64	9010.87.57	33.80
		785	64	9010.87.58	36.50
		885	64	9010.87.59	39.20
		985	64	9010.87.60	41.90
		1085	64	9010.88.95	46.50
		1185	64	9010.87.61	48.60

* Grătar placabil cu finisaj cu înălțime max. 8 mm.

ACO ShowerDrain S+

Avantaje produs

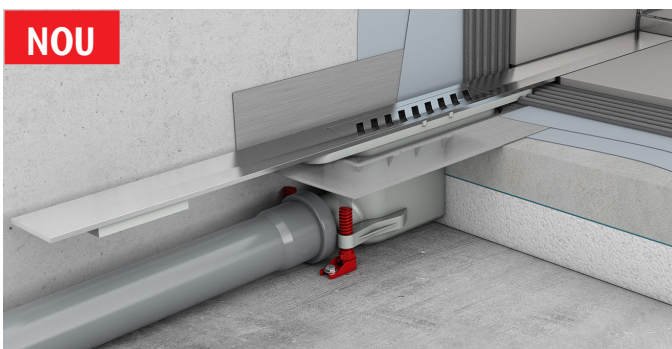- Sistem modular format din corp de rigolă superior din inox și corp inferior din plastic, cu flanșă
- Corpul superior al rigolei de duș este alcătuit dintr-un profil din oțel inoxidabil cu lăgime ajustabilă, echipat cu grătar de acces, sită pentru reținerea părului și element de ajustare a înălțimii de montaj
- Lungimea profilului poate fi scurtată cu max. 40 mm in situ de la fiecare capăt al rigolei
- Corpul inferior are descărcare orizontală, gardă hidraulică detașabilă și flanșă de impregnare din material textil



Informații produs

- Debite conform EN 1253-1:
 - Gardă hidraulică de 50 mm - grătar **Plate**:
 - 0,5 l/s (10 mm înălțime de acumulare)
 - 0,6 l/s (20 mm înălțime de acumulare)
 - Gardă hidraulică de 30 mm - grătar **Plate**:
 - 0,4 l/s (10 mm înălțime de acumulare)
 - 0,5 l/s (20 mm înălțime de acumulare)
 - Gardă hidraulică de 50 mm - grătar **Stripe**:
 - 0,7 l/s (10 mm înălțime de acumulare)
 - 0,8 l/s (20 mm înălțime de acumulare)
 - Gardă hidraulică de 30 mm - grătar **Stripe**:
 - 0,7 l/s (10 mm înălțime de acumulare)
 - 0,8 l/s (20 mm înălțime de acumulare)
- Înălțime minimă de instalare (corp superior 12 mm și corp inferior 70 mm): 82mm
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conducte de tip "push fit"
- Descărcare orizontală DN50
- Corp superior de rigolă cu grătar tip fantă, extensie pentru finisaj și sită pentru reținerea părului
- Corp inferior din plastic cu capac de protecție în timpul instalării, accesoriu pentru protecție fonică, suport de ajustare a înălțimii și elemente de fixare
- Posibilitate de ajustare a înălțimii cu suport de reglare: 90 mm
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep

30




Extensie pentru finisaj
H max. 20 mm

Corp superior rigolă
cu finisaj electrolitic



Corp superior rigolă
cu finisaj electrolitic negru
(acoperire PVD*)

* Tehnică de acoperire ce crează suprafețe rezistente la corziune și oxidare.



Corp inferior rigolă
cu gardă hidraulică 50 mm




Corp inferior rigolă
cu gardă hidraulică 30 mm

Informații pentru comandă

Rigolă de duș ShowerDrain S+


	L1	B	h	Cod	Preț recomandat de vânzare
	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA

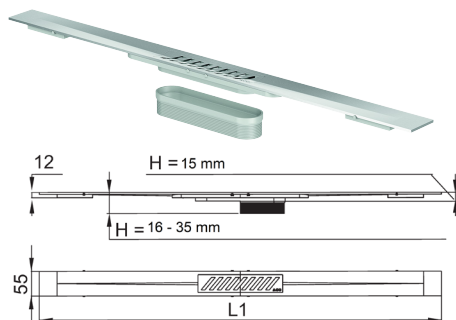Corp superior ACO ShowerDrain S+ cu grătar Stripes




800	55	12	9010.51.01	132.30
900	55	12	9010.51.02	137.30
1000	55	12	9010.51.03	144.80
1200	55	12	9010.51.04	159.80

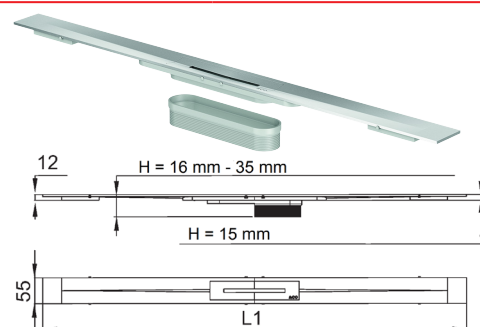Corp superior ACO ShowerDrain S+ cu grătar Plate




800	55	12	9010.51.11	132.30
900	55	12	9010.51.12	137.30
1000	55	12	9010.51.13	144.80
1200	55	12	9010.51.14	159.80

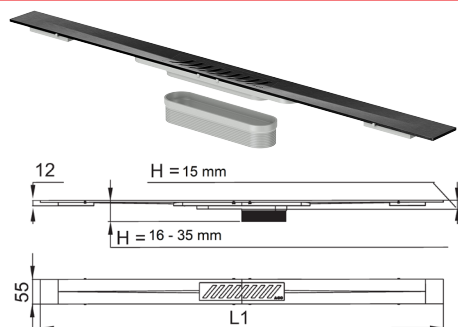Corp superior ACO ShowerDrain S+ negru, cu grătar Stripes



800	55	12	9010.51.41	222.70
900	55	12	9010.51.42	239.80
1000	55	12	9010.51.43	257.00
1200	55	12	9010.51.44	303.50

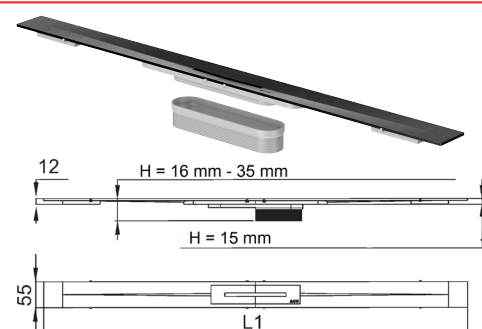Corp superior ACO ShowerDrain S+ negru, cu grătar Plate





800	55	12	9010.51.51	222.70
900	55	12	9010.51.52	239.80
1000	55	12	9010.51.53	257.00
1200	55	12	9010.51.54	303.50

* Înălțime minimă de instalare 12 mm.

* Înălțime maximă de instalare 35 mm (include extensia pentru finisaj).

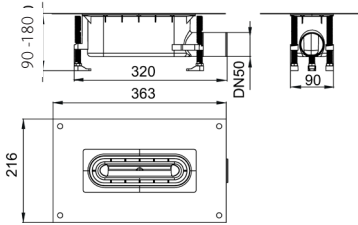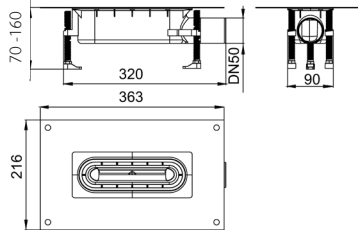Corp inferior ACO ShowerDrain S+

Descriere		Cod	Preț recomandat de vânzare
EURO fără TVA			
 	■ Descărcare DN 50 ■ Gardă hidrolică 50 mm (conform EN 1253-1) ■ Înălțime instalare: 90 – 180 mm până la nivelul șapei	9010.51.20	67.40
 	■ Descărcare DN 50 ■ Gardă hidrolică 30 mm ■ Înălțime instalare: 70 – 160 mm până la nivelul șapei	9010.51.21	67.40

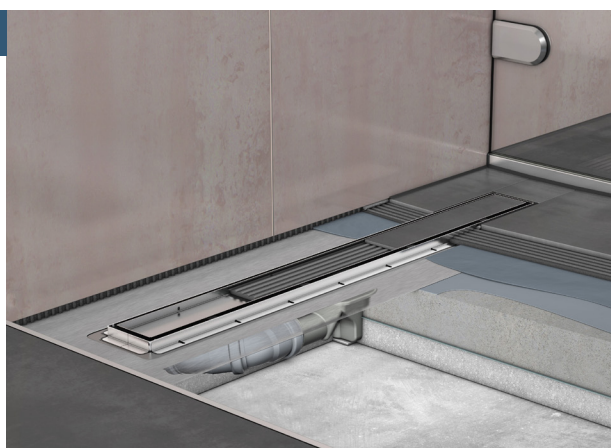


ACO ShowerDrain M+

Avantaje produs

- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală textilă, montată încă din fabrică (conform cu W3-I, DIN18534)
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolitic
- Corpul gurii de scurgere se poate roti la 360°

W3-I





Informații produs






- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă de sarcini grătare: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debite cu gardă hidraulică de 50 mm:
 - 0,4 l/s cu 10 mm înălțime de acumulare
 - 0,5 l/s cu 20 mm înălțime de acumulare (DIN EN 1253-1)
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- Descărcare: DN 40/50, 90°, 1.5°
- Gardă hidraulică: 25, 30, 50 mm
- Rigolă cu finisaj electrolitic (Lucios)
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică, cu suprapunere de 85 mm
- Flanșă: orizontală perimetral și flanșă de perete
- Corp rigolă și grătar cu finisaj electrolitic lucios
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime minimă de montaj rigolă:
 - 69 mm
- Tipuri grătar:
 - grătare din oțel inoxidabil
 - grătare pentru finisaj tip gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop, sită pentru reținerea părului

Informații pentru comandă

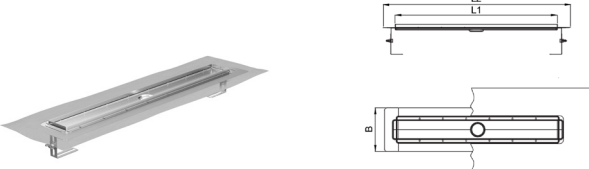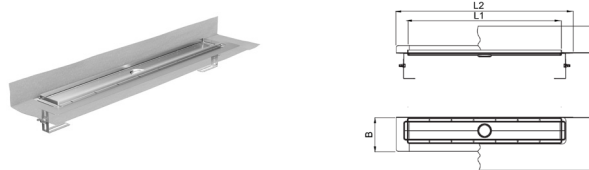Corp superior rigolă de duș ACO ShowerDrain M+

	L1	L2	B	Cod	Preț recomandat de vânzare
	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
Flanșă orizontală 	600	700	187	9010.87.06	257.10
	700	800	187	9010.87.00	264.70
	800	900	187	9010.87.01	272.40
	900	1000	187	9010.87.02	280.10
	1000	1100	187	9010.87.03	303.20
	1200	1300	187	9010.87.04	323.00
Flanșă de perete 	600	700	155	9010.87.16	272.40
	700	800	155	9010.87.10	280.10
	800	900	155	9010.87.11	287.80
	900	1000	155	9010.87.12	295.50
	1000	1100	155	9010.87.13	318.50
	1200	1300	155	9010.87.14	333.90

Corp inferior rigolă de duș ShowerDrain M+

		Descriere	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
		■ DN 40/50 ■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ Debit: 0,5 l/s (20 mm acumulare) ■ Înălțime instalare: 89 mm	9010.81.20	19.60
		■ DN 40/50 ■ Gardă hidrolică: 30 mm ■ Debit: 0,5 l/s (20 mm acumulare) ■ Înălțime instalare: 69 mm	9010.81.21	19.60
		■ DN 40 ■ Gardă hidrolică: 25 mm ■ 0,5 l/s (20 mm acumulare) ■ Înălțime instalare: 54 mm	9010.81.22	19.60
		■ DN 50 ■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ 0,5 l/s (20 mm acumulare) ■ Înălțime instalare: 139 mm	9010.81.23	20.60


Tabel cu dimensiuni de instalare (corp superior și corp inferior) **ACO ShowerDrain M+**

Tip descărcare	Gardă hidrolică	H min	H max	Înălțime ramă grătar	Înălțime totală de instalare
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Orizontală	25	57	128	12	69 - 140
	30	80	128	12	92 - 140
	50	100	128	12	112 - 140
Verticală	50	115	128	12	127 - 140

Exemplu de instalare pentru ACO ShowerDrain M+

Corp superior cu flanșă orizontală și corp inferior cu gardă hidrolică de 25 mm (cod **9010.81.22**)

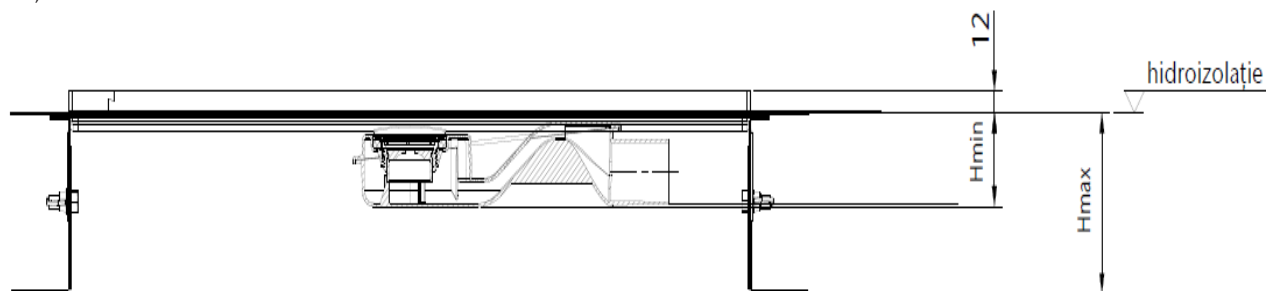Înălțime totală de instalare: min. 69 mm - max. 140 mm



Grătare din oțel inoxidabil

		Lungime utilă	Lățime utilă	Cod	Preț recomandat de vânzare
		[mm]	[mm]		EURO fără TVA
	Wave	600	77	0155.05.98	90.90
		700	77	0153.73.42	70.10
		800	77	0153.73.43	73.00
		900	77	0153.73.44	77.60
		1000	77	0153.73.45	82.60
		1200	77	0153.73.46	91.60
	Quadrato	600	77	0155.06.00	90.90
		700	77	0153.73.59	68.80
		800	77	0153.73.60	73.00
		900	77	0153.73.61	77.60
		1000	77	0153.73.62	82.60
		1200	77	0153.73.63	93.40
	Mix	600	77	0155.06.08	90.90
		700	77	9010.56.03	68.80
		800	77	9010.56.04	73.00
		900	77	9010.56.05	77.60
		1000	77	9010.56.06	82.60
		1200	77	9010.56.07	91.60
	Flag	600	77	0155.06.02	90.90
		700	77	0153.73.69	68.80
		800	77	0153.73.70	73.00
		900	77	0153.73.71	77.60
		1000	77	0153.73.72	82.60
		1200	77	0153.73.73	91.60
	Stripe	600	77	9010.79.16	130.60
		700	77	9010.78.82	136.60
		800	77	9010.78.83	144.60
		900	77	9010.78.84	160.70
		1000	77	9010.78.85	168.70
		1200	77	9010.78.86	180.80
	Twist*	600	77	9010.79.15	81.00
		700	77	9010.76.82	83.90
		800	77	9010.76.83	86.80
		900	77	9010.76.84	90.80
		1000	77	9010.76.85	94.00
		1200	77	9010.76.86	102.40
	Tile**	600	77	0155.06.12	112.00
		700	77	0153.81.87	126.70
		800	77	0153.81.88	130.30
		900	77	0153.81.89	135.00
		1000	77	0153.81.90	138.50
		1200	77	0153.81.91	147.30

* Finisaj reversibil cu două suprafețe diferite (solid și placare cu gresie, grosime max. 8 mm)

** Grătar placabil cu finisaj, grosime max. 8 mm.

Grătare din oțel inoxidabil

	Lungime utilă	Lățime utilă	Cod	Preț recomandat de vânzare
				EURO fără TVA
	600	77	9010.72.18	90.90
	700	77	9010.72.12	78.00
	800	77	9010.72.13	85.90
	900	77	9010.72.14	93.70
	1000	77	9010.72.15	101.50
	1200	77	9010.72.16	111.70
	Signature*			Soluții speciale

** Inscricții personalizate la cererea clientului


Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	Sită reținere fire de păr	- Material: plastic - Post-echipare - Restricție min. a debitului prin rigolă	ShowerDrain M+	9010.81.24	9.90
	ACO EasyStop DN 40	- Previne uscarea apei din garda hidraulică - Material: plastic	ShowerDrain E+	9010.79.23	16.20
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24	17.30

ACO ShowerDrain E+

Avantaje produs

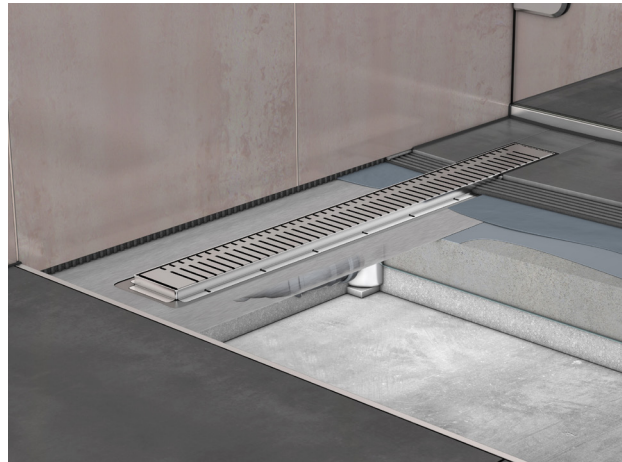- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică
- Îndeplinește cele mai înalte cerințe de etanșeitate, W3-I, conform DIN 18534
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolitic (lucios)
- Grătare cu design exclusivist



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasă de sarcini grătare: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debit (gardă hidraulică 50 mm):
 - 0,4 l/s (fără acumulare)
 - 0,6 l/s (20 mm acumulare, conform SR EN 1253-1)
- Posibilitate de creștere a capacității hidraulice utilizând descărcări suplimentare, la cerere
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- DN descărcare: DN 40/DN 50
- Gardă hidraulică formată din 2 părți detașabile
- Varianta cu flanșă perimetrală textilă montată din fabrică, cu suprapunere de 70 mm
- Flanșă: orizontală sau de perete
- Rigolă: cu finisaj electrolitic (lucios)
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime minimă de montaj fără suporturi de ajustare:
 - 78 mm (cu gardă hidraulică de 25 mm)
 - 104 mm (cu gardă hidraulică de 50 mm)
- Înălțime ramă grătar: 12 mm
- Ajustare înălțimii de instalare cu ajutorul suporturilor până la 152 mm
- Tipuri grătar:
 - grătare din oțel inoxidabil
 - grătare pentru finisaj tip gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop, sită reținere păr



Cu descărcare orizontală
DN 50



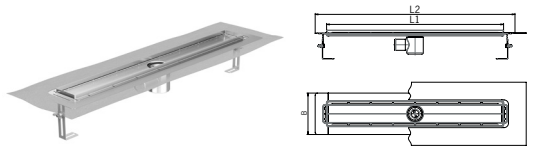

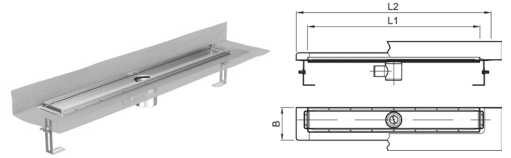

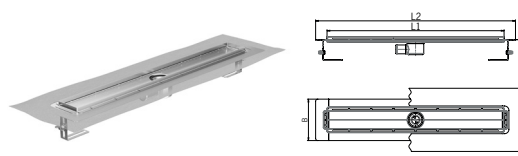

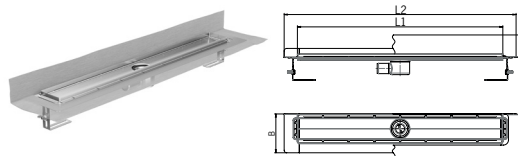

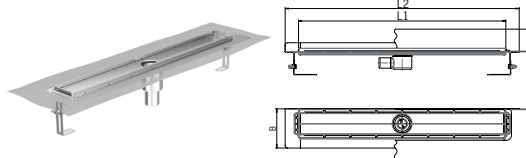

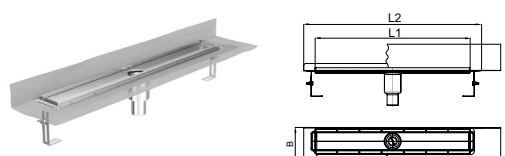

Cu descărcare orizontală
DN 40



Cu descărcare verticală
DN 50

Informații pentru comandă

Rigolă de duș ShowerDrain E+


					L1	L2	B	Cod	Preț recomandat de vânzare
					[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA
Înălțime ajustabilă de instalare: 104 – 152 mm									
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală	600	700	187	9010.77.30	317.00		
			700	800	187	9010.77.00	323.60		
			800	900	187	9010.77.01	330.10		
			900	1000	187	9010.77.02	336.60		
			1000	1100	187	9010.77.03	343.20		
			1200	1300	187	9010.77.04	356.20		
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală	600	700	155	9010.77.31	336.20		
			700	800	187	9010.77.05	342.70		
			800	900	187	9010.77.06	349.30		
			900	1000	187	9010.77.07	355.80		
			1000	1100	187	9010.77.08	362.30		
			1200	1300	187	9010.77.09	375.40		
Înălțime ajustabilă de instalare: 78 – 152 mm									
		■ Gardă hidrolică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare orizontală	600	700	187	9010.77.32	317.00		
			700	800	187	9010.77.10	323.60		
			800	900	187	9010.77.11	330.10		
			900	1000	187	9010.77.12	336.60		
			1000	1100	187	9010.77.13	343.20		
			1200	1300	187	9010.77.14	356.20		
		■ Gardă hidrolică: 25 mm ■ DN 40 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare orizontală	600	700	155	9010.77.33	336.20		
			700	800	187	9010.77.15	342.70		
			800	900	187	9010.77.16	349.30		
			900	1000	187	9010.77.17	355.80		
			1000	1100	187	9010.77.18	362.30		
			1200	1300	187	9010.77.19	380.00		
Înălțime ajustabilă de instalare: 27 – 152 mm (se adaugă înălțimea ramei de 12 mm)									
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă orizontală ■ Descărcare verticală	600	700	187	9010.77.34	317.00		
			700	800	187	9010.77.20	323.60		
			800	900	187	9010.77.21	330.10		
			900	1000	187	9010.77.22	336.60		
			1000	1100	187	9010.77.23	343.20		
			1200	1300	187	9010.77.24	395.80		
		■ Gardă hidrolică: 50 mm ■ DN 50 ■ Flanșă de perete ■ Descărcare verticală	600	700	155	9010.77.35	336.20		
			700	800	155	9010.77.25	342.70		
			800	900	155	9010.77.26	349.30		
			900	1000	155	9010.77.27	355.80		
			1000	1100	155	9010.77.28	362.30		
			1200	1300	155	9010.77.29	380.00		

ACO ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu

Avantaje produs

- Orificii drenante, care pot fi obturate opțional
- Flanșă perimetrală montată din fabrică
- Îndeplinește cele mai înalte cerințe de etanșeitate, W3-I, conform DIN 18534
- Respectă toate cerințele de izolare fonică (SSt I-III până la VDI 4100)
- Suprafețe cu finisaj electrolitic
- Clasă de rezistență la foc
 - R 30 – R 90 fără corp izolator Fit-in
 - R 30 – R 120 cu corp izolator Fit-in

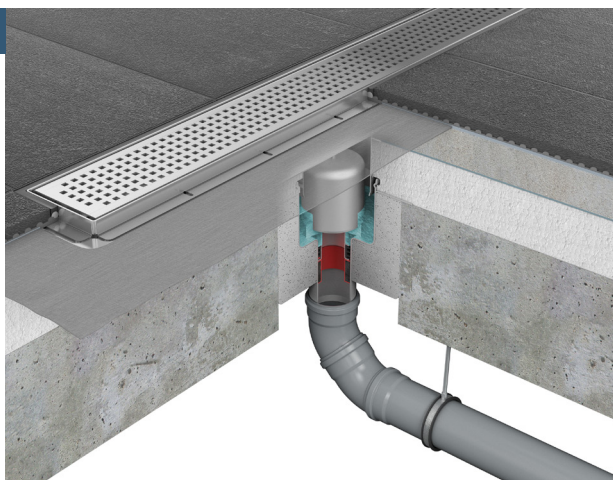W3-I



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
- Clasa de sarcini grătare: K3
- Lățime utilă: 80 mm
- Debit:
 - 0,5 l/s (înălțime de acumulare 10 mm)
 - 0,65 l/s (înălțime de acumulare 20 mm conform DIN EN 1253-1)
- Conexiune descărcare: compatibilă cu toate tipurile de sisteme de conexiuni conducte
- DN descărcare: DN 50
- Înălțime gardă hidrolică: 50 mm
- Flanșă perimetrală textilă, montată din fabrică, cu suprapunere de 70 mm
- Rigolă cu finisaj electrolitic (lucios)
- Montaj: asamblată, gata de instalare
- Accesorii de protecție la zgomot: incluse
- Înălțime de montaj, în funcție de tipul de corp ales:
 - 53 - 97 mm (fără Fit-in)
 - 56 - 97 mm (cu Fit-in)
- Înălțime ramă grătar: 12 mm
- Tipuri grătar:
 - grătare din oțel inoxidabil
 - grătare pentru finisaj tip gresie
- Accesorii suplimentare: ACO ShowerStep, ACO EasyStop, sită reținere păr




Rigolă de duș ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu

Dimensiuni

	L1	L2	B	Cod	Preț recomandat de vânzare
	[mm]	[mm]	[mm]		EURO fără TVA

Flanșă orizontală - înălțime ajustabilă de instalare: 70 – 109 mm




700	800	187	9010.77.43	379.60
800	900	187	9010.77.44	390.00
900	1000	187	9010.77.45	400.40
1000	1100	187	9010.77.46	410.80
1200	1300	187	9010.77.47	443.30

Corp inferior rigolă de duș ShowerDrain E+ cu protecție la incendiu


Descriere	Cod	Preț recomandat de vânzare
		EURO fără TVA

Înălțime de instalare: 104 – 152 mm



- Corp inferior, fără corp izolator Fit-in
- DN 50
- Gardă hidraulică: 50 mm
- Clasă de rezistență la foc: R 30 – R 90

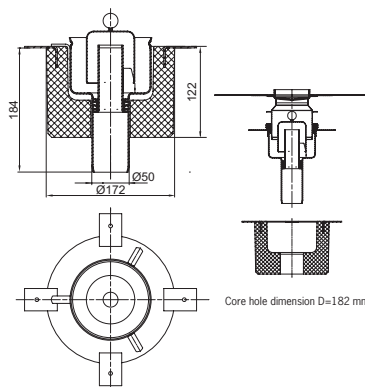9010.77.48 205.80



- Corp inferior
- Include corp izolator Fit-in
- DN 50
- Gardă hidraulică: 50 mm
- Clasă de rezistență la foc: R 30 – R 120

9010.77.49 380.00

Grătare din oțel inoxidabil

		Lungime utilă	Lățime utilă	Cod	Preț recomandat de vânzare
		[mm]	[mm]		EURO fără TVA
	Wave	600	77	0155.05.98	90.90
		700	77	0153.73.42	70.10
		800	77	0153.73.43	73.00
		900	77	0153.73.44	77.60
		1000	77	0153.73.45	82.60
		1200	77	0153.73.46	91.60
	Quadrato	600	77	0155.06.00	90.90
		700	77	0153.73.59	68.80
		800	77	0153.73.60	73.00
		900	77	0153.73.61	77.60
		1000	77	0153.73.62	82.60
		1200	77	0153.73.63	93.40
	Mix	600	77	0155.06.08	90.90
		700	77	9010.56.03	68.80
		800	77	9010.56.04	73.00
		900	77	9010.56.05	77.60
		1000	77	9010.56.06	82.60
		1200	77	9010.56.07	91.60
	Flag	600	77	0155.06.02	90.90
		700	77	0153.73.69	68.80
		800	77	0153.73.70	73.00
		900	77	0153.73.71	77.60
		1000	77	0153.73.72	82.60
		1200	77	0153.73.73	91.60
	Stripe	600	77	9010.79.16	130.60
		700	77	9010.78.82	136.60
		800	77	9010.78.83	144.60
		900	77	9010.78.84	160.70
		1000	77	9010.78.85	168.70
		1200	77	9010.78.86	180.80
	Twist*	600	77	9010.79.15	81.00
		700	77	9010.76.82	83.90
		800	77	9010.76.83	86.80
		900	77	9010.76.84	90.80
		1000	77	9010.76.85	94.00
		1200	77	9010.76.86	102.40
	Tile**	600	77	0155.06.12	112.00
		700	77	0153.81.87	126.70
		800	77	0153.81.88	130.30
		900	77	0153.81.89	135.00
		1000	77	0153.81.90	138.50
		1200	77	0153.81.91	147.30

* Finisaj reversibil cu două suprafețe diferite (solid și placare cu gresie, grosime max. 8 mm)

** Grătar placabil cu finisaj, grosime max. 8 mm.

Grătare din oțel inoxidabil

	Lungime utilă	Lățime utilă	Cod	Preț recomandat de vânzare
				EURO fără TVA
	600	77	9010.72.18	90.90
	700	77	9010.72.12	78.00
	800	77	9010.72.13	85.90
	900	77	9010.72.14	93.70
	1000	77	9010.72.15	101.50
	1200	77	9010.72.16	111.70
	Signature*		Soluții personalizate	

* Inscriptii personalizate la cererea clientului

Accesorii

	Denumire	Descriere	Compatibil cu	Cod	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	Sită reținere fire de păr	- Material: plastic - Post-echipare - Restricție min. a debitului prin rigolă	■ ShowerDrain E+	9010.72.00	7.30
	ACO EasyStop DN 40	- Previne uscarea apei din garda hidraulică - Material: plastic	■ ShowerDrain M+, E+	9010.79.23	16.20
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24	17.30

Accesorii rigole de duș

ACO ShowerStep

pagina 45





ACO ShowerStep


Avantaje produs

- Profil de compensare a pantei în zona rigolei de duș
- Trei înălțimi de instalare: 10 mm, 12.5 mm și 15 mm, pentru diverse grosimi de gresie
- Disponibil pe două lungimi
- Asigură închiderea verticală a diferenței de nivel din zona dușului
- Instalare ușoară



Informații produs

- Material: oțel inoxidabil
 - Lățime profil: 12 mm, pentru utilizare cu sau fără perete din sticlă
 - Instalare: poate fi instalat direct, nu necesită asamblare
 - Lungime: 990 și 1490 mm, care poate fi ajustată la instalare
 - Disponibil în ambele variante de instalare, stânga sau dreapta
- Suprafață:
 - Finisaj mecanic (mat): ideal pentru instalare împreună cu ACO ShowerDrain S+ și C
 - Finisaj negru (mat): ideal pentru instalare împreună cu ACO ShowerDrain S+ negru
 - Finisaj electrolitic (lucios): ideal pentru instalare împreună cu ACO ShowerDrain E+ și M+



Instalare	Dimensiuni			Cod finisaj mecanic (mat)	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA	Cod finisaj negru (mat)	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA	Cod finisaj electrolitic (lucios)	Preț recomandat de vânzare EURO fără TVA
	Lungime L [mm]	Înălțime H1 [mm]	Înălțime H2 [mm]						
stânga	1490	10	36	9010.72.41	103.30	9010.91.42	185.90	9010.72.53	121.80
		12,5		9010.72.42	108.00	9010.86.38	191.50	9010.72.54	131.80
		15		9010.72.43	114.90	9010.91.44	185.90	9010.72.55	138.80
	990	10	30	9010.72.44	64.60	9010.91.45	175.30	9010.72.56	99.50
		12,5		9010.72.45	68.90	9010.91.46	175.30	9010.72.57	104.40
		15		9010.72.46	72.60	9010.91.47	175.30	9010.72.58	99.50
dreapta	1490	10	36	9010.72.47	103.30	9010.91.48	185.90	9010.72.59	121.80
		12,5		9010.72.48	108.00	9010.86.39	191.50	9010.72.60	131.80
		15		9010.72.49	114.90	9010.91.50	185.90	9010.72.61	138.80
	990	10	30	9010.72.50	64.60	9010.91.51	175.30	9010.72.62	99.50
		12,5		9010.72.51	68.90	9010.91.52	175.30	9010.72.63	104.40
		15		9010.72.52	72.60	9010.91.53	175.30	9010.72.64	99.50